

CANNE FUMARIE



**FALEBURLE
LEGNAMI**

dal 1893



QUALITÀ E CERTIFICAZIONE




MONOPARETE INOX 304 BA - 316 L




TUBO mm 1.000/mm 500/mm 250

Unità lineare utile per realizzare tratti rettilinei, è opportuno rispettare nel montaggio il verso di condensa tenendo sempre l'estremità con la bicchieratura Femmina verso l'alto.
Le unità da 3.000 e 2.000 mm sono disponibili solo nei diametri da 80 e 100 mm in Inox AISI 316L

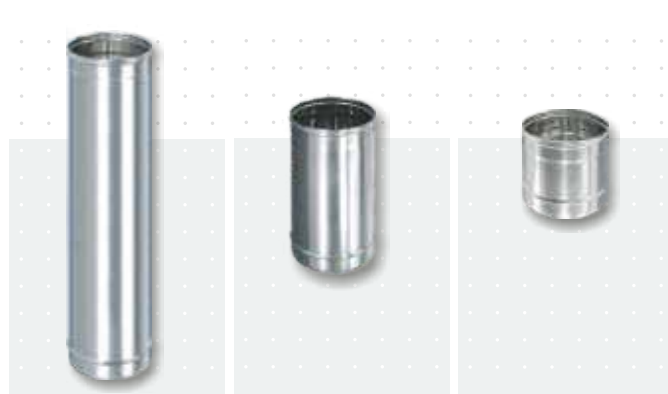

TUM(2)(4)(1)(3) 1=(l=inox 304, L=inox 316L) - 2= diametro - 3 = spessore - 4= lunghezza

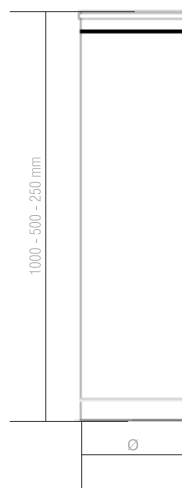


Diametro ø (mm)	Pezzi per conf.
80	20
100	12
120	9
130	7
140	6
150	6
160	7
180	6
200	9
220	6
250	6
300	4
350	2

TRONCHETTO MASCHIO/MASCHIO

Unità speciale utile modificare l'innesto di un qualsiasi elemento da femmina a maschio.



TRMM(2)(1)(3) 1=(l=inox 304, L=inox 316L) - 2= diametro - 3 = spessore




Diametro ø (mm)	Pezzi per conf.
80	1
100	1
120	1
130	1
140	1
150	1
160	1
180	1
200	1
220	1
250	1
300	1
350	1

TRONCHETTO FEMMINA/FEMMINA

Unità speciale utile modificare l'innesto di un qualsiasi elemento da maschio a femmina.



TRMF(1)(2) 1=(l=inox 304, L=inox 316L) - 2= diametro - 3 = spessore




Diametro ø (mm)	Pezzi per conf.
80	1
100	1
120	1
130	1
140	1
150	1
160	1
180	1
200	1
220	1
250	1
300	1
350	1

ELEMENTO REGOLABILE

Unità lineare regolabile utile per coprire tratti rettilinei di lunghezza non coperta dagli elementi lineari standard.




ERM(2)x300(1)(3) 1=(l=inox 304, L=inox 316L) - 2= diametro - 3 = spessore



Diametro ø (mm)	Pezzi per conf.
80	1
100	1
120	1
130	1
140	1
150	1
160	1
180	1
200	1
220	1
250	1
300	1
350	1


CURVA A REGOLABILE

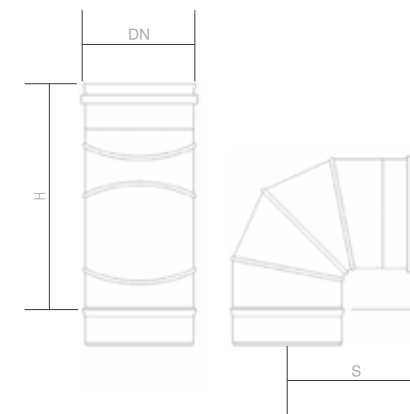

Diametro ø (mm)	H ø (mm)	Spostamento S (mm)	Pezzi per conf.
180	310	205	1
200	315	210	1
250	465	300	1
300	500	340	1

CURVA A 15°

Unità speciale utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 15°.




Diametro ø (mm)	H ø (mm)	Spostamento S (mm)	Pezzi per conf.
80	167	63	20
100	170	73	12
120	173	83	12
130	174	88	6
140	175	94	6
150	177	99	8
160	178	104	6
180	180	114	6
200	183	125	6
220	186	135	6
250	189	150	6
300	196	176	4
350	202	202	2

CUM(2)x(4)(1)(3) 1=(l=inox 304, L=inox 316L) - 2= diametro - 3 = spessore 4 = gradi

CURVA A 30°

Unità speciale utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 30°.





CUM(2)x(4)(1)(3) 1=(l=inox 304, L=inox 316L) - 2= diametro - 3 = spessore 4 = gradi

Diametro Ø (mm)	H Ø (mm)	Spostamento S (mm)	Pezzi per conf.
80	169	85	20
100	174	97	12
120	179	108	12
130	182	114	6
140	184	119	6
150	187	125	8
160	189	131	6
180	194	142	6
200	199	153	6
220	204	165	6
250	212	182	6
300	224	210	4
350	237	238	2

CURVA A 75°

Unità speciale utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 75°.

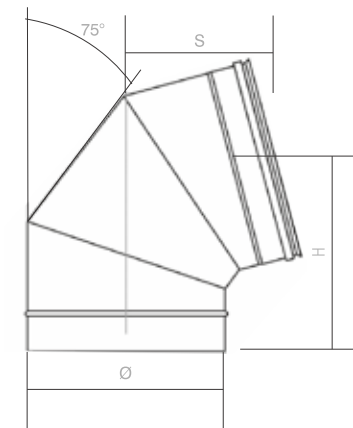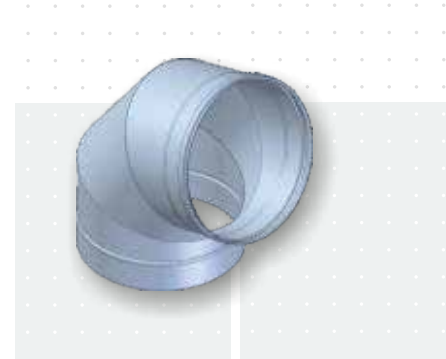


CUM(2)x(4)(1)(3) 1=(l=inox 304, L=inox 316L) - 2= diametro - 3 = spessore 4 = gradi

Diametro Ø (mm)	H Ø (mm)	Spostamento S (mm)	Pezzi per conf.
80	163	125	20
100	173	133	12
120	182	140	12
130	187	144	6
140	192	147	6
150	167	151	8
160	202	155	6
180	211	162	6
200	221	170	6
220	231	177	6
250	245	188	6
300	269	207	4
350	293	225	2

CURVA 45°

Unità speciale utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 45°.

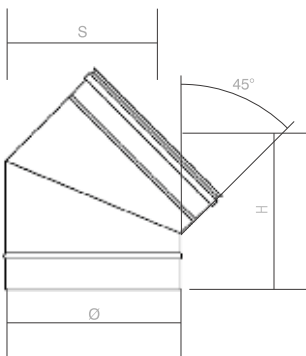


CUM(2)x(4)(1)(3) 1=(l=inox 304, L=inox 316L) - 2= diametro - 3 = spessore 4 = gradi

Diametro Ø (mm)	H Ø (mm)	Spostamento S (mm)	Pezzi per conf.
80	165	108	20
100	172	121	12
120	179	134	12
130	183	141	6
140	186	147	6
150	190	154	8
160	193	160	6
180	200	173	6
200	207	186	6
220	214	199	6
250	225	218	6
300	243	251	4
350	260	283	2

CURVA 90°

Unità speciale utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 90°.


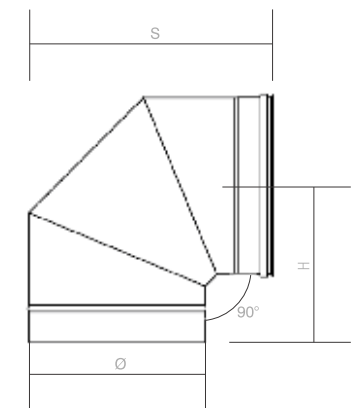


CUM(2)x(4)(1)(3) 1=(l=inox 304, L=inox 316L) - 2= diametro - 3 = spessore 4 = gradi

Diametro Ø (mm)	H Ø (mm)	Spostamento S (mm)	Pezzi per conf.
80	138	178	12
100	148	198	10
120	158	218	9
130	163	228	8
140	168	238	6
150	173	248	6
160	178	258	6
180	188	278	6
200	198	298	8
220	208	318	8
250	223	348	8
300	248	398	2
350	273	448	2

CURVA 60°

Unità speciale utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 60°.

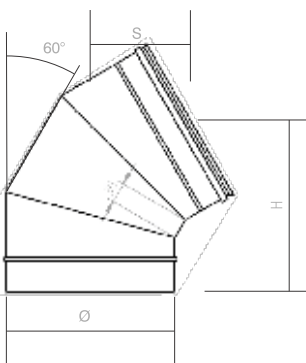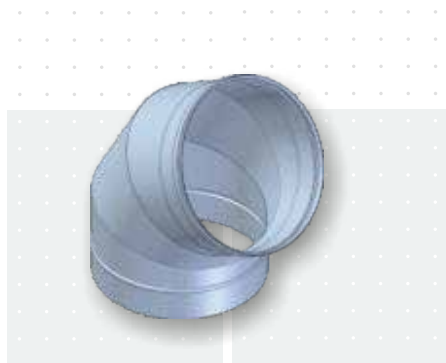


CUM(2)x(4)(1)(3) 1=(l=inox 304, L=inox 316L) - 2= diametro - 3 = spessore 4 = gradi

Diametro Ø (mm)	H Ø (mm)	Spostamento S (mm)	Pezzi per conf.
80	180	104	12
100	189	109	10
120	198	114	9
130	202	117	8
140	206	119	6
150	211	122	6
160	215	124	6
180	224	129	6
200	232	134	8
220	241	139	8
250	254	147	8
300	276	159	2
350	298	172	2

CONO RIDUZIONE AUMENTO

Unità necessaria a variare il diametro della sezione circolare.
Per Coni con dimensioni diverse da quelle in tabella le dimensioni potrebbero variare.

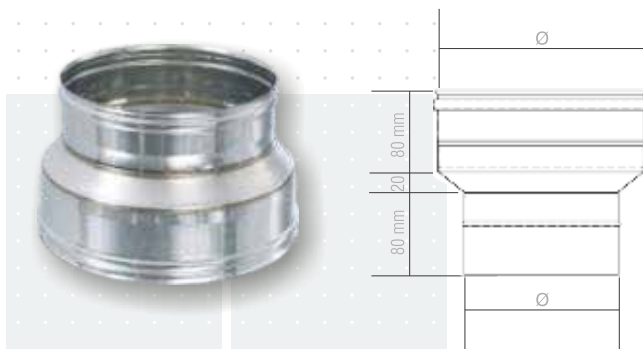

COM(2)(3)(4)(5)(1)(5) 1=(I=inox 304, L=inox 316L)
2= diametro minore - 3 = M/F 4= diametro maggiore - 5 = M/F

Diametro ø (mm)	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300	350
80		X	X	X	X	X	X							
100	X		X	X	X	X	X							
120	X	X				X	X	X						
130	X	X	X		X	X	X	X						
140	X	X	X	X		X	X	X						
150	X	X	X	X	X		X	X	X	X				
160	X	X	X	X	X	X		X	X	X				
180						X	X		X	X	X			
200							X	X		X	X	X	X	
220						X	X	X	X				X	X
250								X	X	X			X	X
280									X	X	X			
300									X	X	X	X		
350													X	X

INNESTO A 45°

Unità necessaria al collegamento inclinato (45°) tra il condotto principale ed il canale da fumo.

Non essendo realizzato per estrusione si ha la necessità di utilizzare silicone resistente per alte temperature per evitare perdite di fumo.

Il diametro di allacciamento è uguale al diametro del condotto verticale mentre in caso di diametri di allacciamento diversi è possibile utilizzare dei coni di Riduzione / Aumento.

Su richiesta del committente è possibile realizzare innesti di diametri differenti.

Diametro ø (mm)	H ø (mm)	Spostamento S (mm)	H Stacco A (mm)	Pezzi per conf.
80	313	182	120	6
100	341	206	124	4
120	369	237	125	2
130	383	245	128	2
140	397	260	130	3
150	412	280	132	3
160	426	292	134	2
180	454	316	136	2
200	482	344	140	4
220	510	372	145	3
250	553	415	152	2
300	623	477	161	2
350	694	546	170	1

INNESTO A 90° 1:1 e RIDOTTO A 80°

Unità necessaria al collegamento perpendicolare (90°) tra il condotto principale ed il canale da fumo.

Essendo realizzato per estrusione si ha una maggiore garanzia di sicurezza ed affidabilità non avendo ne siliconature ne puntature.

Il diametro di allacciamento è uguale al diametro del condotto verticale mentre in caso di diametri di allacciamento diversi è possibile utilizzare dei coni di Riduzione / Aumento.

Su richiesta del committente è possibile realizzare innesti di diametri differenti.

Innesto a 90° con stacco ridotto: Unità per il collegamento di canne collettive di caldaie con diametro del canale fumi in uscita da 80 mm (a magazzino) o altri diametri da realizzare su richiesta eliminando l'ingombro di eventuali coni.

Diametro ø (mm)	H (mm)	Pezzi per conf.
80	320	10
100	320	6
120	320	4
130	390	3
140	390	3
150	390	2
160	390	2
180	490	2
200	490	2
220	410	4
250	490	4
300	490	2
350	550	1



INM(2)x(4)(1)(3) 1=(I=inox 304, L=inox 316L) - 2= diametro - 3 = spessore - 4 gradi

MODULO DI ISPEZIONE

Unità necessaria all'ispezione degli impianti fumari; l'installazione va eseguita immediatamente sotto il primo canale da fumo, unito al recupero condensa.
Unità da realizzare, non disponibile a magazzino.




MIM(2)(1)(3) 1=(I=inox 304, L=inox 316L) - 2= diametro - 3 = spessore

Diametro ø (mm)	Lato A (mm)	Lato B (mm)	Pezzi per conf.
80	195	115	1
100	195	115	1
120	255	165	1
130	255	165	1
140	255	165	1
150	255	165	1
160	255	165	1
180	255	165	1
200	255	165	1
220	255	165	1
250	255	165	1
300	255	165	1
350	255	165	1

MODULO DI ISPEZIONE TONDO

Unità necessaria all'ispezione degli impianti fumari e, a differenza del modello precedente, offre maggiori garanzie di tenuta minore perdita di carico e minimizza gli ingombri. Sempre disponibile a magazzino.

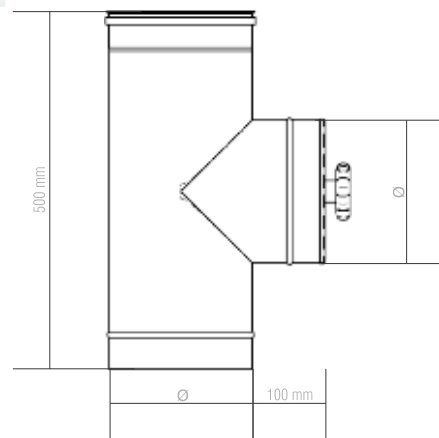


Diametro ø (mm)	H ø (mm)	Pezzi per conf.
80	320	1
100	320	1
120	320	1
130	390	1
140	390	1
150	390	1
160	390	1
180	490	1
200	490	1
220	410	1
250	490	1
300	490	1
350	550	1

MITM(2)(1)(3) 1=(l=inox 304, L=inox 316L) - 2= diametro - 3 = spessore

MODULO PRELIEVO FUMI E TEMPERATURA

Unità utilizzata per rilevare la temperatura e la pressione dei fumi e va inserita sopra all'innesto a 90° o 45° ad una distanza minima di almeno 3 volte il diametro interno.

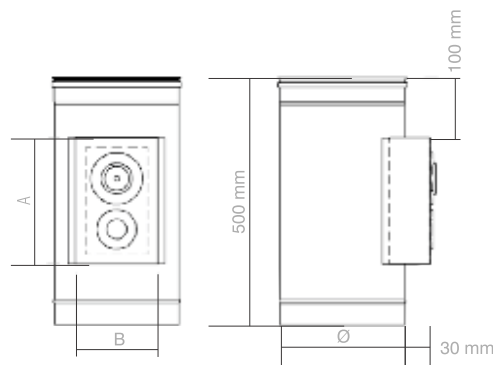


Diametro ø (mm)	Lato A (mm)	Lato B (mm)	Pezzi per conf.
80	195	115	1
100	195	115	1
120	255	165	1
130	255	165	1
140	255	165	1
150	255	165	1
160	255	165	1
180	255	165	1
200	255	165	1
220	255	165	1
250	255	165	1
300	255	165	1
350	255	165	1

MFTM(2)(1)(3) 1=(l=inox 304, L=inox 316L) - 2= diametro - 3 = spessore

MODULO PRELIEVO FUMI, TEMPERATURA E TELEGESTIONE

Unità utilizzata per rilevare la temperatura e la pressione dei fumi e va inserita sopra all'innesto a 90° o 45° ad una distanza minima di almeno 3 volte il diametro interno.

A differenza del modello precedente vi è una migliore capacità di tenuta oltre che ad essere più elegante e meno ingombrante

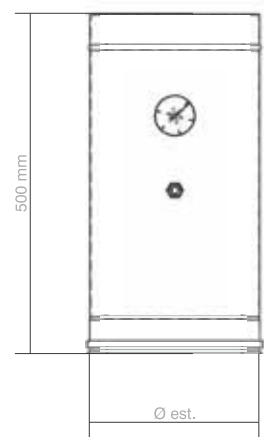


MTGM(2)(1)(3) 1=(l=inox 304, L=inox 316L) - 2= diametro - 3 = spessore

Diametro ø (mm)	Pezzi per conf.
80	1
100	1
120	1
130	1
140	1
150	1
160	1
180	1
200	1
220	1
250	1
300	1
350	1

MENSOLA DI BASE a 80 mm

Unità registrabile costruita per sopportare il peso strutturale del camino installato. Va installata esattamente sopra all'innesto per praticità di montaggio ed i fazzoletti sono rivolti verso l'alto per garantire una maggiore capacità di sostegno del sistema fumario. E' indicato installarne una ogni 6/8 mt di tubo.

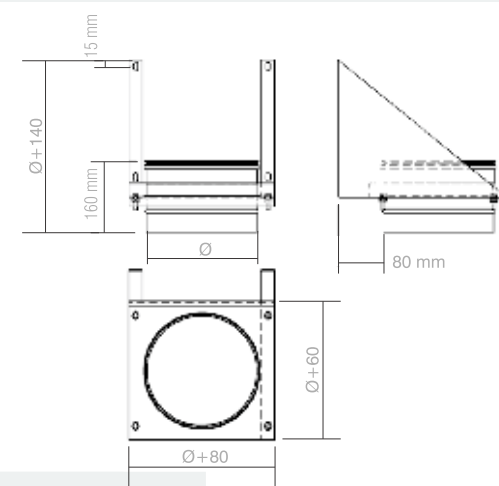


Diametro ø (mm)	Pezzi per conf.
80	1
100	1
120	1
130	1
140	1
150	1
160	1
180	1
200	1
220	1
250	1
300	1
350	1

MEM(2)(1)(3) 1=(l=inox 304, L=inox 316L) - 2= diametro - 3 = spessore

MENSOLA DI BASE a 50 mm

Unità registrabile costruita per sopportare il peso strutturale del camino installato. Va installata esattamente sopra all'innesto per praticità di montaggio ed i fazzoletti sono rivolti verso l'alto per garantire una maggiore capacità di sostegno del sistema fumario. E' indicato installarne una ogni 6/8 mt di tubo.


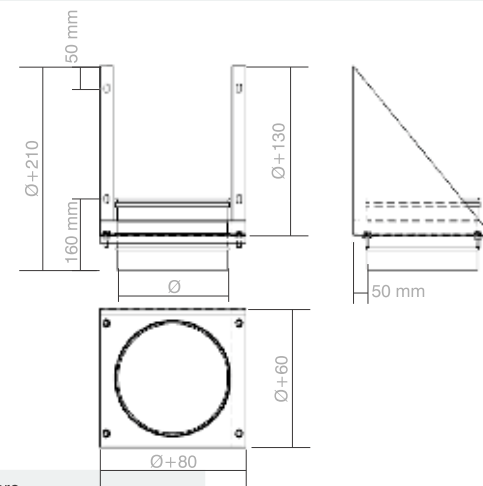


Diametro ø (mm)	Pezzi per conf.
80	1
100	1
120	1
130	1
140	1
150	1
160	1
180	1
200	1
220	1
250	1
300	1
350	1

MEM(2)(1)(3) 1=(l=inox 304, L=inox 316L) - 2= diametro - 3 = spessore

SUPPORTO SOLAIO

Unità realizzata per scaricare il peso verticale del sistema fumario sul solaio attraversato distanziandolo dallo stesso per motivi termici.

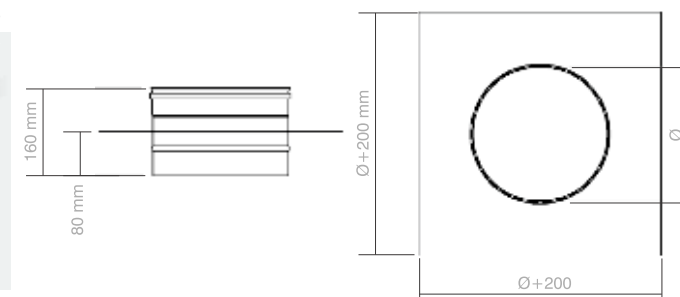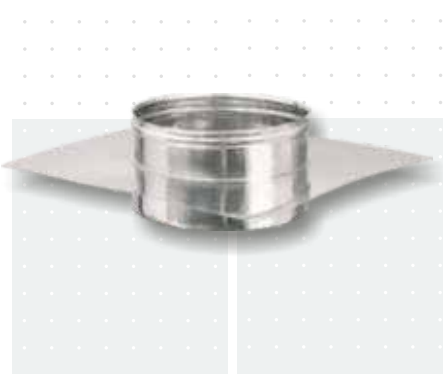


Diametro ø (mm)	Pezzi per conf.
80	1
100	1
120	1
130	1
140	1
150	1
160	1
180	1
200	1
220	1
250	1
300	1
350	1

SUSM(2)(1)(3) 1=(l=inox 304, L=inox 316L) - 2= diametro - 3 = spessore

RACCORDO PIANO ATTACCO F O M

Unità per raccordare i condotti di aspirazione a cappe o motori grazie alla piastra piana. Da qui poi si potrà proseguire con il tubo a sezione rotonda.

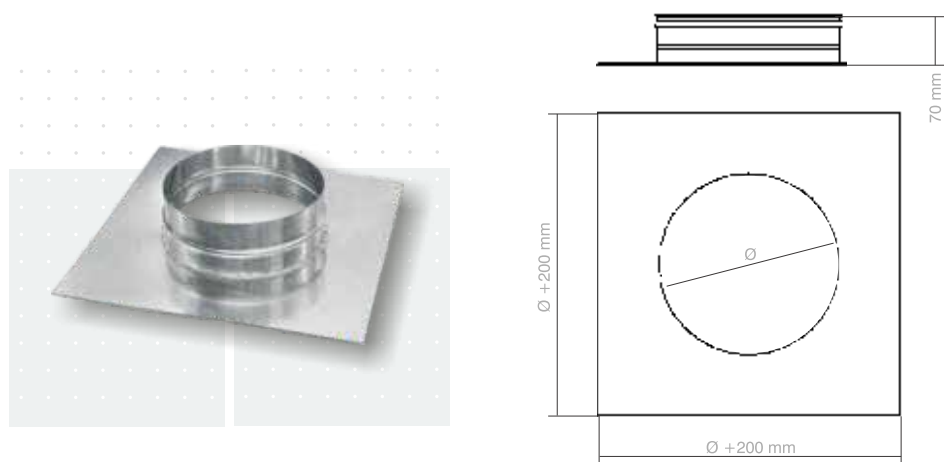


RPM(2)(3)(1) 1=(l=inox 304, L=inox 316L) - 2= diametro - 3 = (F = femmina, M = maschio)

Diametro ø (mm)	Pezzi per conf.
80	1
100	1
120	1
130	1
140	1
150	1
160	1
180	1
200	1
220	1
250	1
300	1
350	1

RECUPERO CONDENZA

Unità necessaria alla raccolta e scarico delle condense del sistema fumario evitando che queste arrivino fino all'utenza causando eventuali problemi. E' dotato di un foro filettato per la fuoriuscita delle condense e viene inserito nella parte inferiore del camino, immediatamente sotto all'innesto nel caso della mono parete, altrimenti subito al disotto del Terminale inferiore. Permette inoltre le eventuali operazioni di pulizia del condotto eliminando la difficoltà dell'intervento dal comignolo.

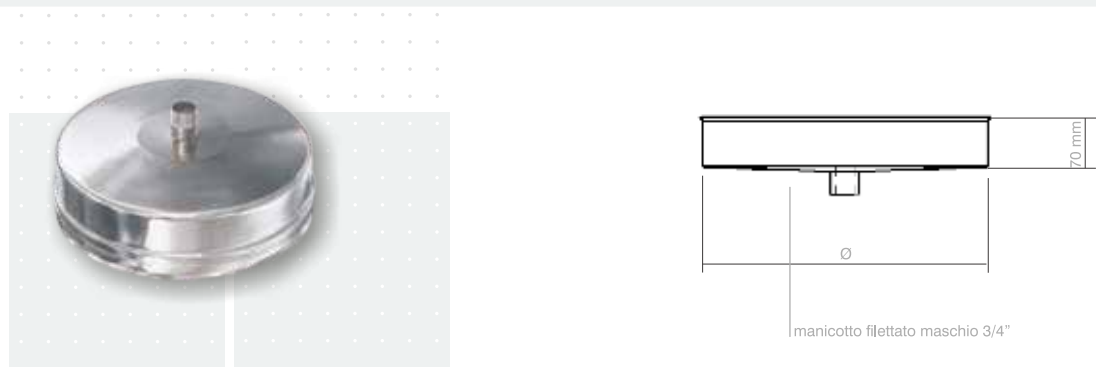


RECO(2)(1) 1=(l=inox 304, L=inox 316L)- 2= diametro

Diametro ø (mm)	Pezzi per conf.
80	1
100	1
120	1
130	1
140	1
150	1
160	1
180	1
200	1
220	1
250	1
300	1
350	1

TAPPO

Unità necessaria alla raccolta delle condense del sistema fumario ma che a differenza del Recupero condensa va periodicamente svuotato.

Viene inserito nella parte inferiore del camino, immediatamente sotto all'innesto nel caso della mono parete, altrimenti subito al disotto del Terminale inferiore. Permette inoltre le eventuali operazioni di pulizia del condotto eliminando la difficoltà dell'intervento dal comignolo.

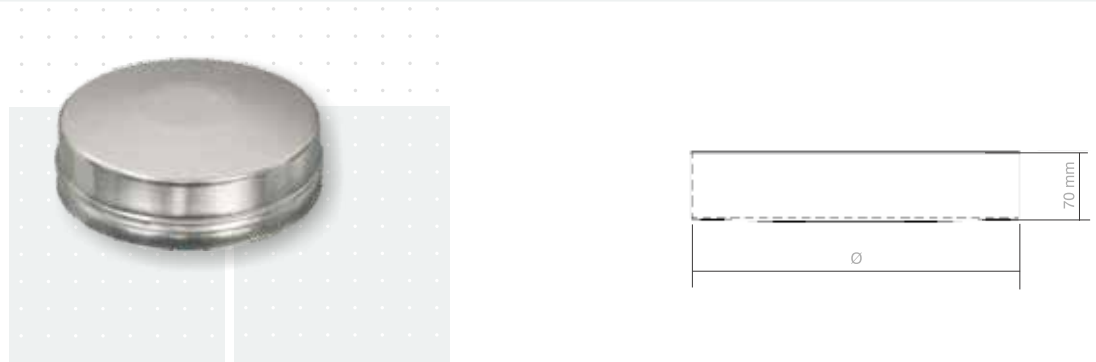

TA(2)(1) 1= (L=inox 316L) - 2= diametro


Diametro ø (mm)	Pezzi per conf.
80	1
100	1
120	1
130	1
140	1
150	1
160	1
180	1
200	1
220	1
250	1
300	1
350	1

Tramoggia

Unità che permette il passaggio da una sezione quadrata o rettangolare a una circolare; viene usata prevalentemente come punto di partenza per una canna fumaria di un camino a legna



TRM(3)X(3)-(2)(1) 1=(l=inox 304) - 2= diametro - 3=lato

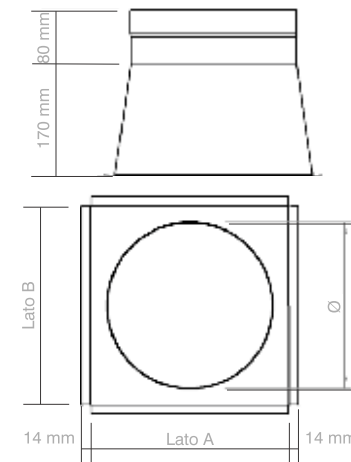

BASE (mm)	Diametro ø (mm)	Pezzi per conf.
200X200	200	1
250X250	220	1
300X300	250	1
350X350	300	1
400X400	350	1

TUBO OVALE

mm 1.000/mm 500/mm 250


Unità lineare utile per realizzare tratti rettilinei, è opportuno rispettare nel montaggio il verso di condensa tenendo sempre l'estremità con la bicchieratura Femmina verso l'alto.

Non è presente l'alloggiamento per la guarnizione; viene spesso usata per intubare vecchie canne in eternit dalle dimensioni vincolate.

Per il fissaggio è consigliato usare dei rivetti.

La sezione 17x22 corrisponde al diametro 200

La sezione 17x27 corrisponde al diametro 230

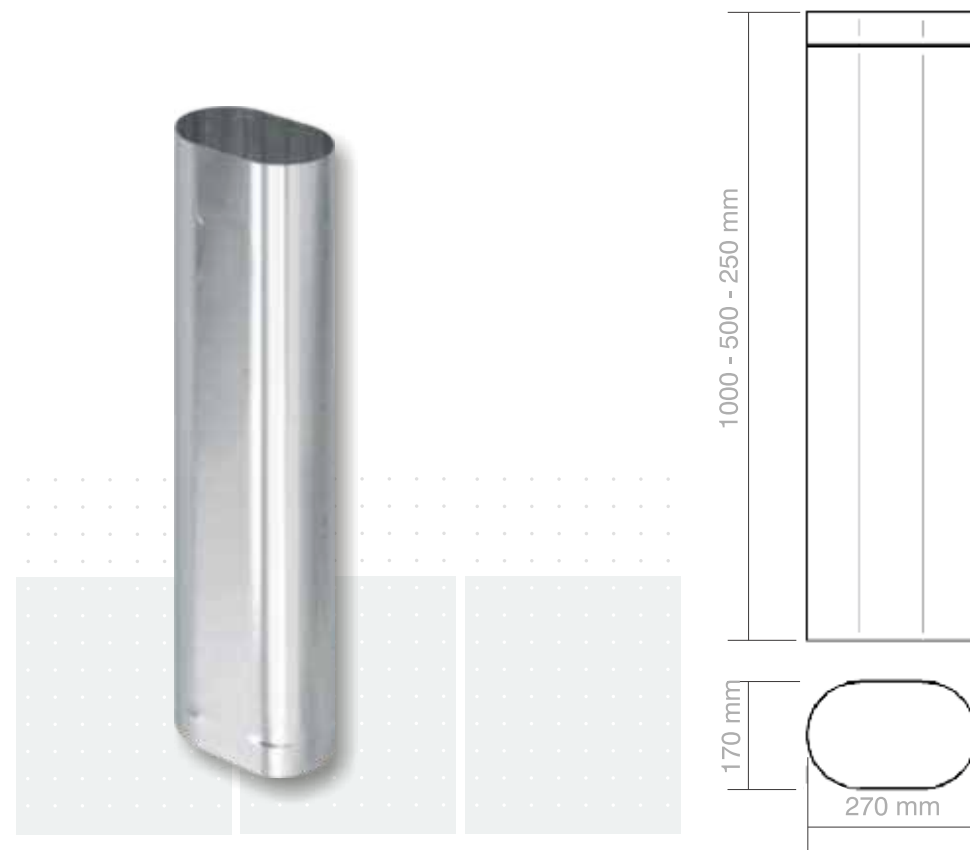


Lato A (mm)	Lato B (mm)	Pezzi per conf.
130	dim. max doppia del lato A	1
150		1
170		1
200		1
Dimensioni Standard (mm)		1
170	270	1
170	220	1
		1
		1
		1
		1

TUMO(3)X(3)X(4)(1)(2) 1=(l=inox 304) - 2= spessore - 3=lato - 4=lunghezza

CURVA OVALE

Unità speciale utile alla realizzazione di spostamenti nelle canne intubate con possibilità di girare sia sul lato stretto che su quello largo.
A magazzino sono presenti curve a 45° mentre altre angolature sono su richiesta del committente.
Indicare sempre il lato su cui deve girare la curva.

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Gira sul lato corto		Gira su l lato lungo		Pezzi per conf.
		S (mm)	H (mm)	S1 (mm)	H1 (mm)	
170	270	245	266	183	234	1
170	220	195	276	183	234	1

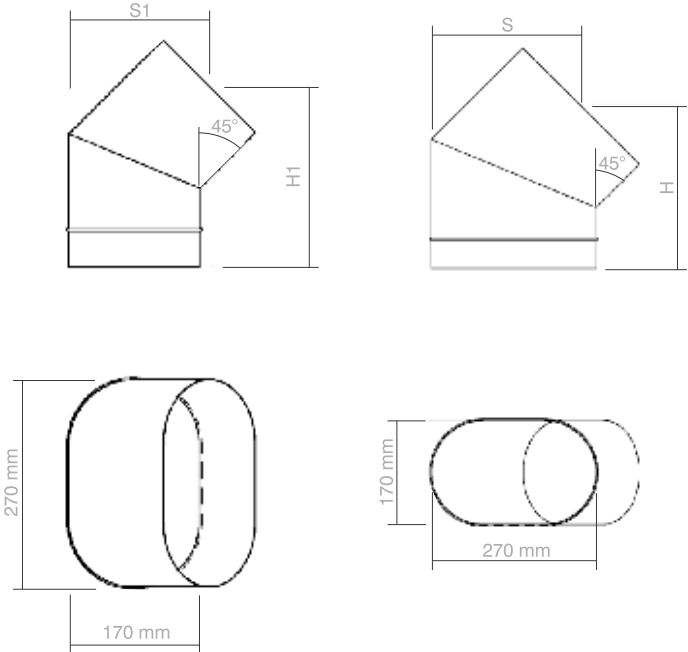


CUMO(3)X(3)X(4)(1)(2) 1=(l=inox 304) - 2= spessore - 3=lato - 4=gradi

RACCORDO OVALE



Unità utilizzata per passare da una sezione ovale usata per intubare un condotto in eternit a una sezione circolare per proseguire con l'installazione del sistema fumario.
Disponibili a magazzino solo per la sezione 17x27 a 250 con versi opposti.

Diametro ø (mm)	Lato A (mm)	Lato B (mm)	Pezzi per conf.
250	170	270	1
250	170	220	1

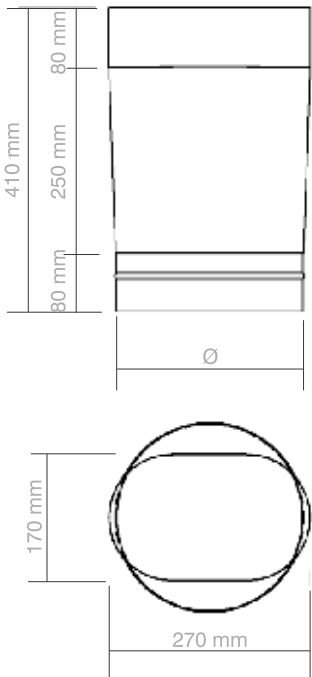



RAMO(2)X(2)X(1) 1=(l=inox 304) - 2= lato

INNESTO 45°
CON CURVA 45° (1)

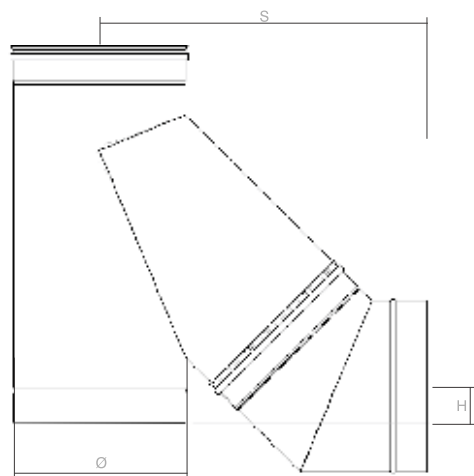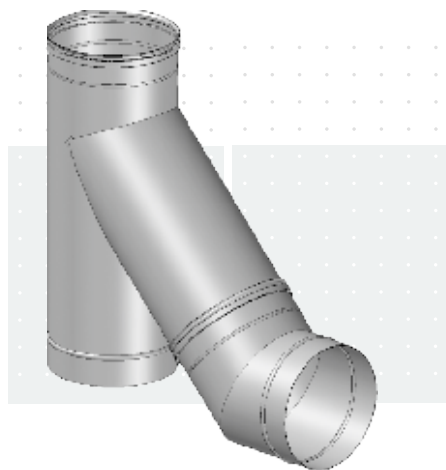



Diametro ø (mm)	H (mm)	S (mm)
80	19	270
100	26	293
120	28	320
130	34	330
140	34	342
150	32	360
160	35	370
180	44	390
200	47	420
220	50	440
230	43	455
250	53	480
280	60	518
300	70	535
350	80	596

INNESTO 45°
CON CURVA 45° (2)

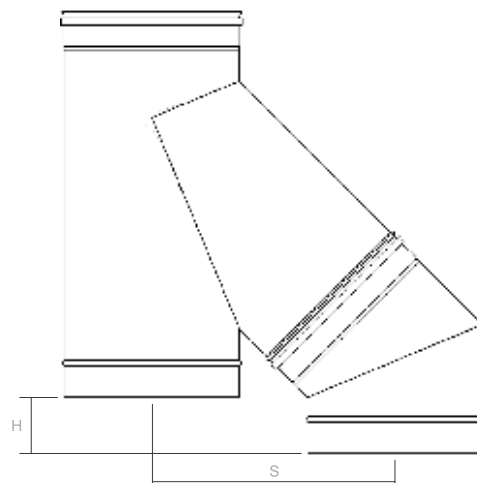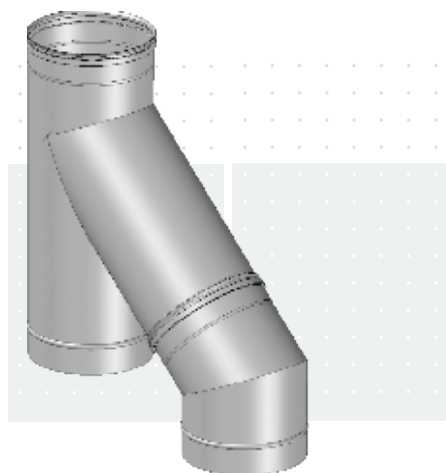



Diametro ø (mm)	H (mm)	S (mm)
80	57	165
100	64	190
120	66	210
130	62	218
140	68	225
150	68	245
160	60	250
180	61	270
200	68	290
220	70	310
230	84	327
250	77	350
280	91	405
300	57	390
350	66	430

N°2 CURVE 30° (1)

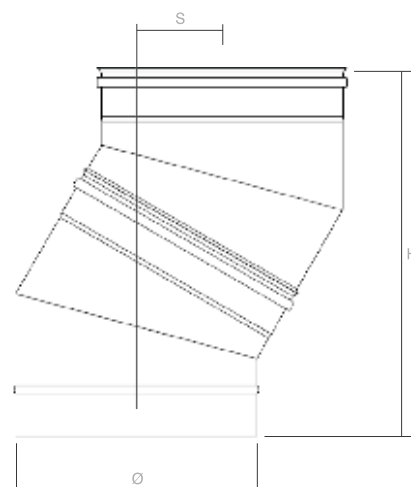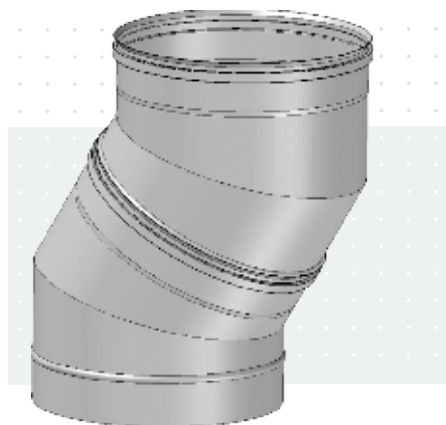



Diametro ø (mm)	H (mm)	S (mm)
80	280	60
100	295	65
120	300	65
130	305	70
140	260	45
150	315	75
160	320	75
180	335	75
200	335	80
220	360	85
230	370	86
250	375	95
280	400	95
300	400	95
350	430	110

N°2 CURVE 15°

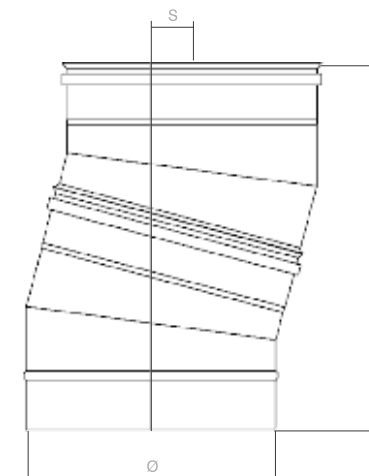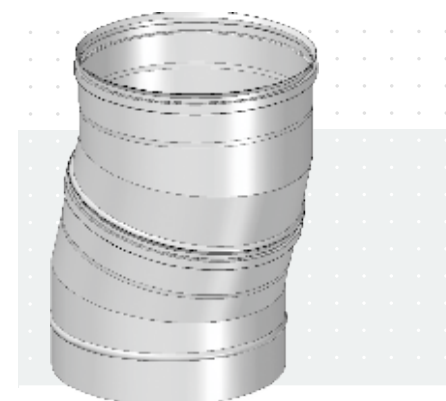



Diametro ø (mm)	H (mm)	S (mm)
80	289	31
100	294	32
120	299	33
130	302	33
140	304	34
150	307	34
160	310	35
180	315	35
200	320	36
220	325	37
250	333	38
300	346	39
350	359	41

N°2 CURVE 45°

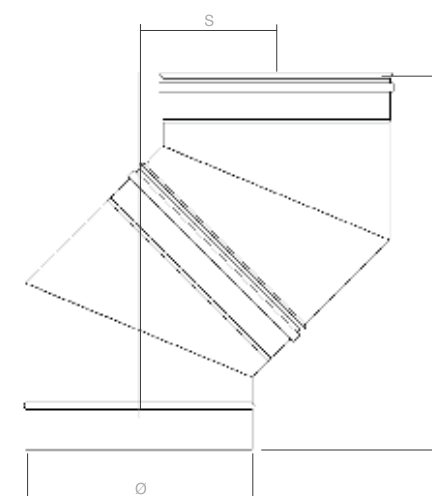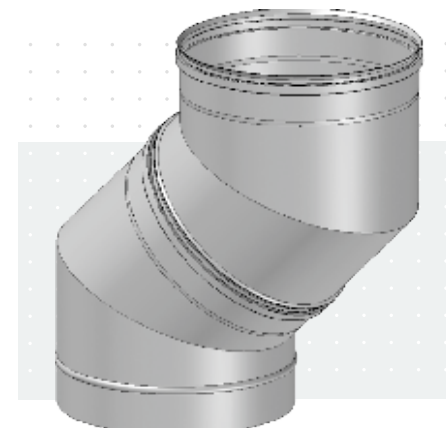

Diametro ø (mm)	H (mm)	S (mm)
80	280	85
100	295	100
120	315	105
130	315	105
140	325	115
150	335	115
160	340	125
180	350	130
200	370	130
220	390	145
230	400	147
250	405	155
280	440	155
300	445	165
350	490	170

N°2 CURVE 90°

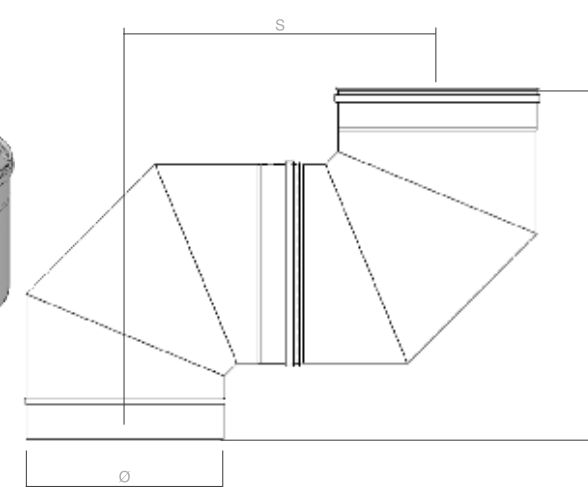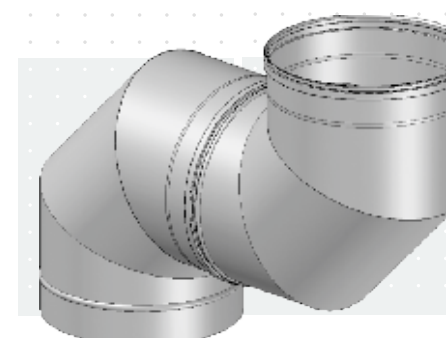

Diametro ø (mm)	H (mm)	S (mm)
80	276	226
100	296	246
120	316	266
130	326	276
140	336	286
150	346	296
160	356	306
180	376	326
200	396	346
220	416	366
230	426	376
250	446	396
280	476	426
300	496	446
350	546	496

SISTEMA CAMINO DOPPIA PARETE CDP25




TUBO mm 1 000/mm 500/mm 250

Unità lineare utile per realizzare tratti rettilinei, è opportuno rispettare nel montaggio il verso di condensa come indicato dall'apposita freccia posta sull'etichetta del prodotto che deve essere rivolta verso l'alto.



TUD(1)(2)(3) 1=diametro interno - 2= lunghezza 3 = (I=inox, R=rame, O=ottone, C=color)

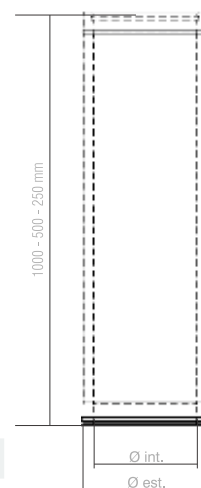


Diametro ø interno (mm)	Diametro ø esterno (mm)	Pezzi per conf.
80	130	45
100	150	35
130	180	24
150	200	20
180	230	15
200	250	12
250	300	9
300	350	6
350	400	1

ELEMENTO REGOLABILE

Unità lineare regolabile utile per coprire tratti rettilinei di lunghezza non coperta dagli elementi lineari standard.



TRD(1)x300(2)25 1=diametro interno - 2 = camicia esterna (I=inox, R=rame, O=ottone, C=color)

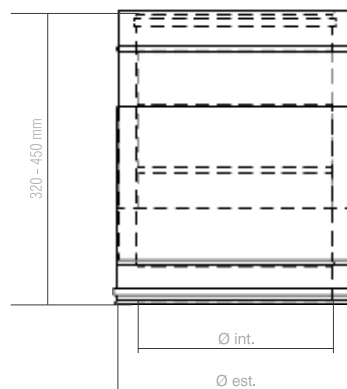


Diametro ø interno (mm)	Diametro ø esterno (mm)	Pezzi per conf.
80	130	1
100	150	1
130	180	1
150	200	1
180	230	1
200	250	1
250	300	1
300	350	1
350	400	1

CURVA A 15°

Unità speciale utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 15°.




CUD(1)x(3)(2)25 1=diametro interno
2 = camicia esterna (I=inox, R=rame, O=ottone, C=color) - 3 = gradi




Diametro ø interno (mm)	Diametro ø esterno (mm)	H (mm)	S (mm)	Pezzi per conf.
80	130	174	87	1
100	150	177	98	1
130	180	180	113	1
150	200	183	123	1
180	230	187	139	1
200	250	190	149	1
250	300	196	175	1
300	350	203	201	1
350	400	209	227	1

CURVA A 30°

Unità speciale utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 30°.

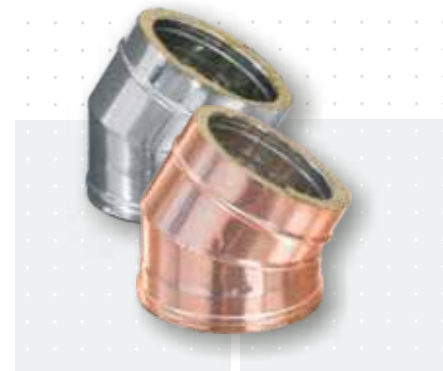


CUD(1)x(3)(2)25 1=diametro interno
2 = camicia esterna (I=inox, R=rame, O=ottone, C=color) - 3 = gradi




Diametro ø interno (mm)	Diametro ø esterno (mm)	H (mm)	S (mm)	Pezzi per conf.
80	130	182	114	1
100	150	187	125	1
130	180	194	142	1
150	200	199	153	1
180	230	207	170	1
200	250	212	182	1
250	300	224	210	1
300	350	237	238	1
350	400	250	263	1

CURVA 45°

Unità speciale utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 45°.

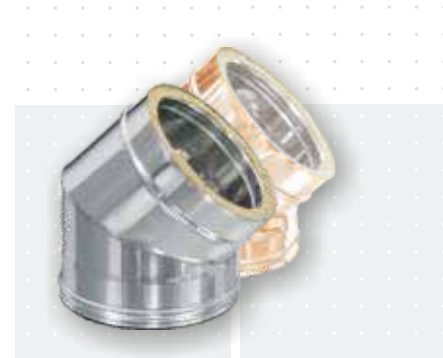

CUD(1)x(3)(2)25 1=diametro interno
2 = camicia esterna (I=inox, R=rame, O=ottone, C=color) - 3 = gradi

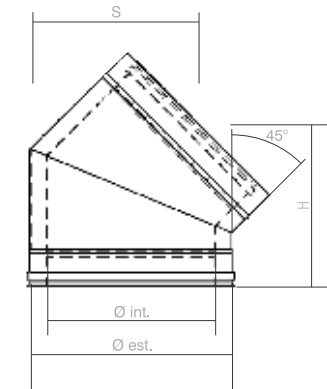


Diametro ø interno (mm)	Diametro ø esterno (mm)	H (mm)	S (mm)	Pezzi per conf.
80	130	183	141	1
100	150	190	154	1
130	180	200	173	1
150	200	207	186	1
180	230	218	205	1
200	250	225	218	1
250	300	243	251	1
300	350	260	283	1
350	400	279	318	1

CONO RIDUZIONE O AUMENTO

Unità necessaria a variare il diametro della sezione circolare. Per Coni con dimensioni diverse da quelle in tabella le dimensioni potrebbero variare. Specificare diametri e versi al momento dell'ordine.



COD(1)(2)25 1=diametro interno - 2 = camicia esterna (I=inox, R=rame, O=ottone, C=color)

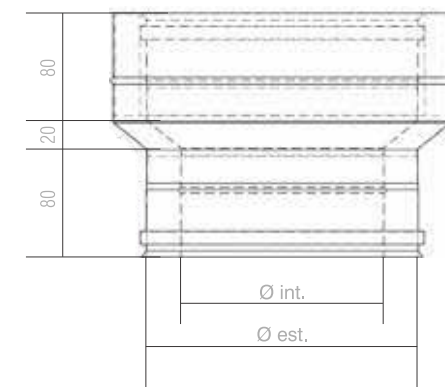

INNESTO A 90° 1:1

Unità necessaria al collegamento perpendicolare (90°) tra il condotto principale ed il canale da fumo.


Essendo realizzato per estrusione si ha una maggiore garanzia di sicurezza ed affidabilità non avendo ne siliconature ne puntature.

Il diametro di allacciamento è uguale al diametro del condotto verticale mentre in caso di diametri di allacciamento diversi è possibile utilizzare dei coni di Riduzione / Aumento.

Su richiesta del committente è possibile realizzare innesti di diametri differenti.



Innesto a 90° con stacco ridotto: Unità per il collegamento di canne collettive di caldaie con diametro del canale fumi in uscita da 80 mm (a magazzino) o altri diametri da realizzare su richiesta eliminando l'ingombro di eventuali coni.

Diametro ϕ interno (mm)	Diametro ϕ esterno (mm)	H (mm)	Pezzi per conf.
80	130	320	1
100	150	320	1
130	180	390	1
150	200	390	1
180	230	490	1
200	250	490	1
250	300	490	1
300	350	490	1
350	400	550	1

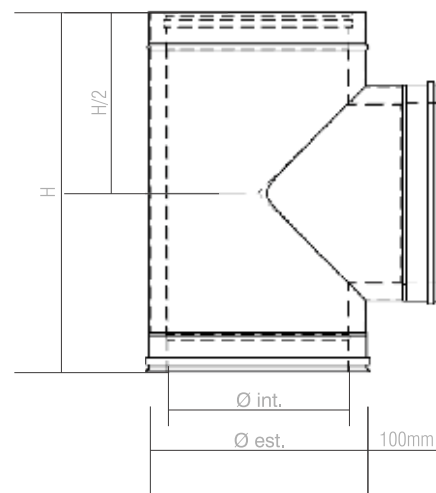

IND(1)x(3)(2)25 1=diametro interno
2 = camicia esterna (I=inox, R=rame, O=ottone, C=color) - 3 = gradi

INNESTO A 90° con stacco ridotto

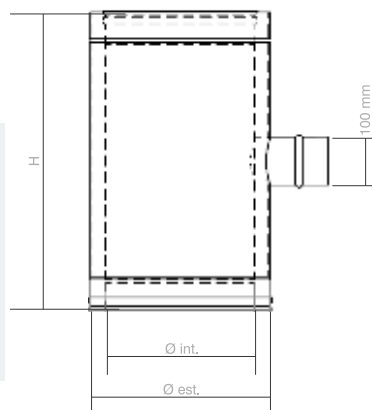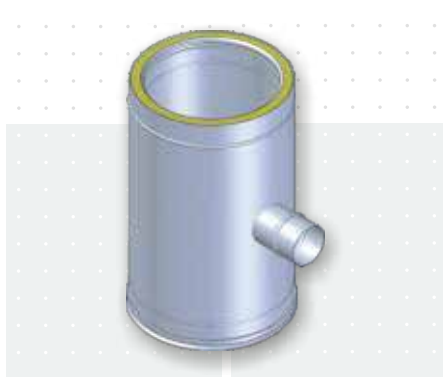

IND(1)080(2)25 1=diametro interno
2 = camicia esterna (I=inox, R=rame, O=ottone, C=color) - 3 = gradi

Diametro ϕ interno (mm)	Diametro ϕ esterno (mm)	H (mm)	Pezzi per conf.
80	130	320	1
100	150	320	1
130	180	390	1
150	200	390	1
180	230	490	1
200	250	490	1
250	300	490	1
300	350	490	1
350	400	550	1

INNESTO A 45°


Unità necessaria al collegamento inclinato (45°) tra il condotto principale ed il canale da fumo.

Non essendo realizzato per estrusione si ha la necessità di utilizzare silicone resistente per alte temperature per evitare perdite di fumo.

Il diametro di allacciamento è uguale al diametro del condotto verticale mentre in caso di diametri di allacciamento diversi è possibile utilizzare dei coni di Riduzione / Aumento.

Su richiesta del committente è possibile realizzare innesti di diametri differenti.


Diametro ϕ interno (mm)	Diametro ϕ esterno (mm)	H (mm)	S (mm)	S (mm)	Pezzi per conf.
80	130	383	245	128	1
100	150	412	280	130	1
130	180	454	316	136	1
150	200	482	344	140	1
180	230	520	387	150	1
200	250	553	415	150	1
250	300	623	477	161	1
300	350	694	546	170	1
350	400	764	570	180	1

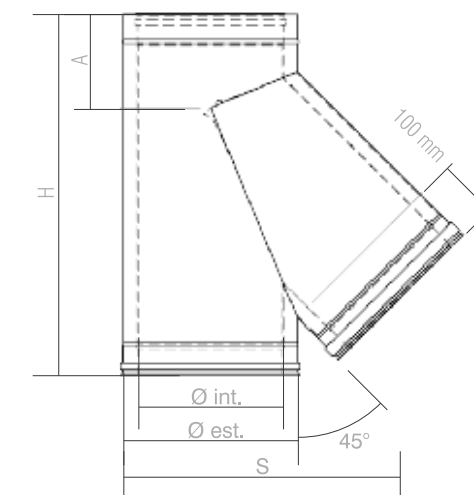

IND(1)x(3)(2)25 1=diametro interno
2 = camicia esterna (I=inox, R=rame, O=ottone, C=color) - 3 = gradi

MODULO DI ISPEZIONE

Unità necessaria all'ispezione degli impianti fumari; l'installazione va eseguita immediatamente sotto il primo canale da fumo, unito al recupero condensa. Unità da realizzare, non disponibile a magazzino.

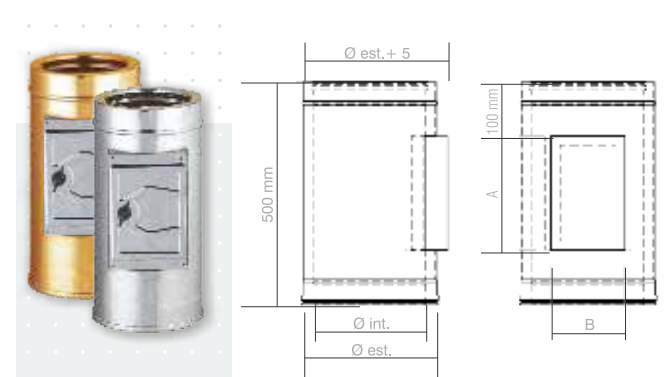


MID(1)(2)25 1=diametro interno
2 = camicia esterna (I=inox, R=rame, O=ottone, C=color)

Diametro ϕ interno (mm)	Diametro ϕ esterno (mm)	A (mm)	B (mm)	S (mm)	Pezzi per conf.
80	130	195	115	128	1
100	150	195	155	130	1
130	180	255	165	136	1
150	200	255	165	140	1
180	230	255	165	150	1
200	250	255	165	150	1
250	300	255	165	161	1
300	350	255	165	170	1
350	400	255	165	180	1

MODULO PRELIEVO FUMI, TEMPERATURA E TELEGESTIONE

Unità utilizzata per rilevare la temperatura e la pressione dei fumi e va inserito sopra all'innesto a 90° o 45° ad una distanza minima di almeno 3 volte il diametro interno. A differenza del modello precedente vi è una migliore capacità di tenuta oltre che ad essere più elegante e meno ingombrante

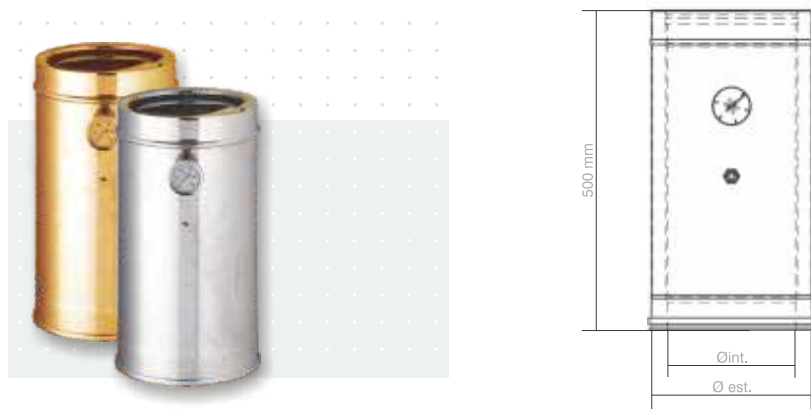


MTGD(1)(2)25 1=diametro interno - 2 = camicia esterna (I=inox, R=rame, O=ottone, C=color)

Diametro ø interno (mm)	Diametro ø esterno (mm)	H (mm)	Pezzi per conf.
80	130	195	1
100	150	195	1
130	180	255	1
150	200	255	1
180	230	255	1
200	250	255	1
250	300	255	1
300	350	255	1
350	400	255	1

MODULO PRELIEVO FUMI E TEMPERATURA

Unità utilizzata per rilevare la temperatura e la pressione dei fumi e va inserito sopra all'innesto a 90° o 45° ad una distanza minima di almeno 3 volte il diametro interno.

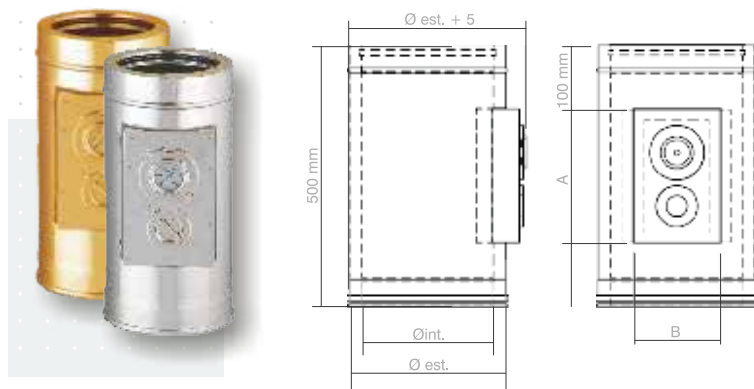


MFTD(1)(2)25 1=diametro interno - 2 = camicia esterna (I=inox, R=rame, O=ottone, C=color)

Diametro ø interno (mm)	Diametro ø esterno (mm)	A (mm)	B (mm)	Pezzi per conf.
80	130	195	115	1
100	150	195	115	1
130	180	255	165	1
150	200	255	165	1
180	230	255	165	1
200	250	255	165	1
250	300	255	165	1
300	350	255	165	1
350	400	255	165	1

MODULO DI ISPEZIONE TONDO

Unità necessaria all'ispezione degli impianti fumari e, a differenza del modello precedente, offre maggiori garanzie di tenuta minore perdita di carico e minimizza gli ingombri. Sempre disponibile a magazzino.

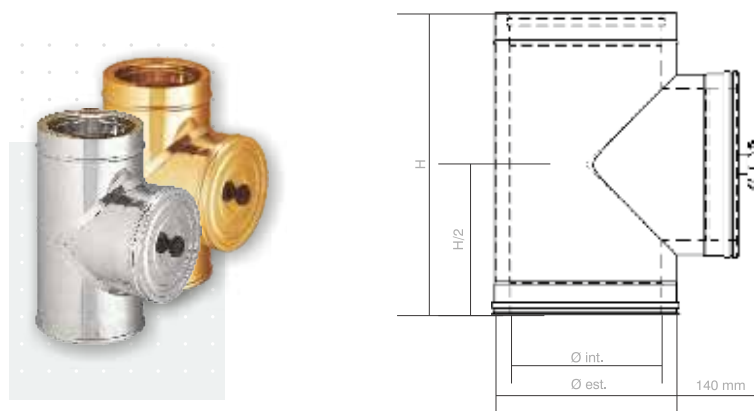


MITD(1)(2)25 1=diametro interno - 2 = camicia esterna (I=inox, R=rame, O=ottone, C=color)

Diametro ø interno (mm)	Diametro ø esterno (mm)	H (mm)	Pezzi per conf.
80	130	320	1
100	150	320	1
130	180	390	1
150	200	390	1
180	230	490	1
200	250	490	1
250	300	490	1
300	350	490	1
350	400	550	1

RECUPERO CONDENZA DOPPIA PARETE

Unità necessaria alla raccolta e scarico delle condense del sistema fumario evitando che queste arrivino fino all'utenza causando eventuali problemi.

E' dotato di un foro filettato per la fuoriuscita delle condense e viene inserito nella parte inferiore del camino, immediatamente sotto all'innesto. Permette inoltre le eventuali operazioni di pulizia del condotto eliminando la difficoltà dell'intervento dal comignolo.

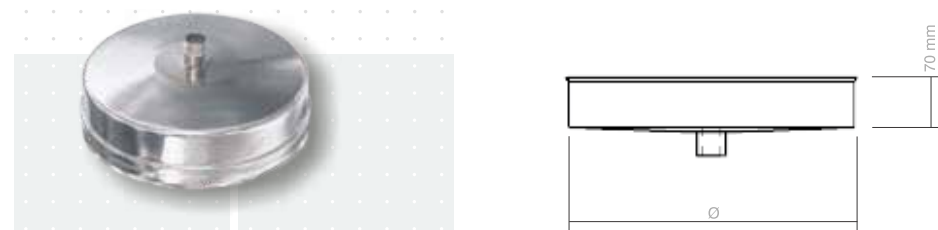

DISPONIBILE SOLO INOX


RECOD(1)(2) 1=diametro interno - 2 = camicia esterna (I=inox, R=rame, O=ottone, C=color)

Diametro ø interno (mm)	Diametro ø esterno (mm)	Pezzi per conf.
80	130	1
100	150	1
130	180	1
150	200	1
180	230	1
200	250	1
250	300	1
300	350	1
350	400	1

TAPPO

Unità necessaria alla raccolta delle condense del sistema fumario ma che a differenza del Recupero condensa va periodicamente svuotato.

Viene inserito nella parte inferiore del camino, immediatamente sotto all'innesto nel caso della mono parete, altrimenti subito al disotto del Terminale inferiore. Permette inoltre le eventuali operazioni di pulizia del condotto eliminando la difficoltà dell'intervento dal comignolo.

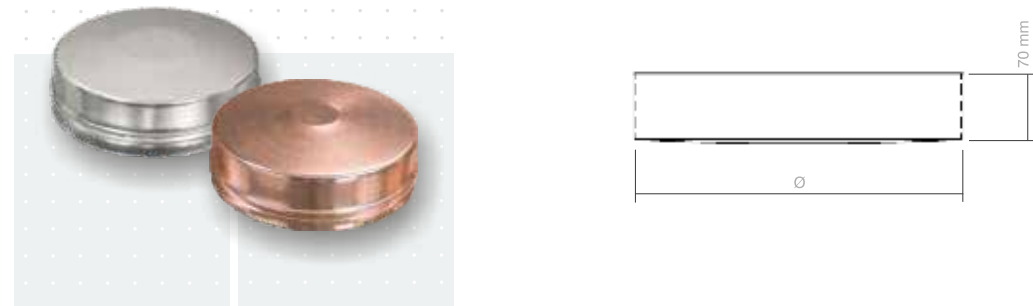


TA(1)(2) 1=diametro interno - 2 = camicia esterna (I=inox, R=rame, O=ottone, C=color)

Diametro ø esterno (mm)	Pezzi per conf.
130	1
150	1
180	1
200	1
230	1
250	1
300	1
350	1
400	1

SUPPORTO SOLAIO

Unità realizzata per scaricare il peso verticale del sistema fumario sul solaio attraversato distanziandolo dallo stesso per motivi termici.


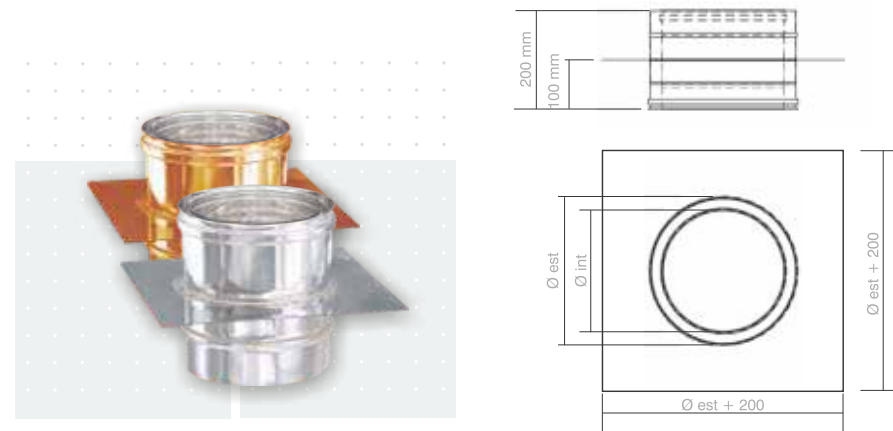


SUSD(1)(2)25 1=diametro interno - 2 = camicia esterna (I=inox, R=rame, O=ottone, C=color)

Diametro ø interno (mm)	Diametro ø esterno (mm)	Pezzi per conf.
80	130	1
100	150	1
130	180	1
150	200	1
180	230	1
200	250	1
250	300	1
300	350	1
350	400	1

MENSOLA DI BASE 50 mm

Unità registrabile costruita per sopportare il peso strutturale del camino installato. Va installata esattamente sopra all'innesto per praticità di montaggio ed i fazzoletti sono rivolti verso l'alto per garantire una maggiore capacità di sostegno del sistema fumario. E' indicato installarne una ogni 6/8 mt di tubo.

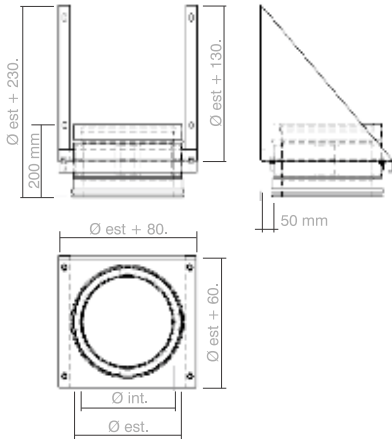
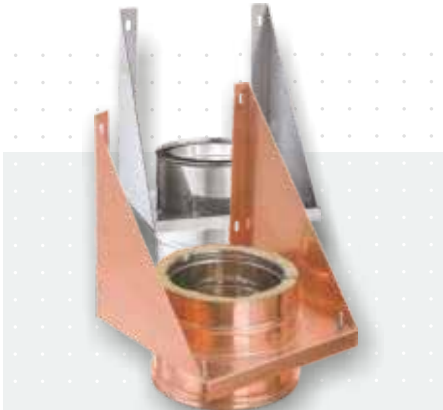


MED(1)(2)25 1=diametro interno - 2 = camicia esterna (I=inox, R=rame, O=ottone, C=color)

Diametro $\varnothing$ interno (mm)	Diametro $\varnothing$ esterno (mm)	Pezzi per conf.
80	130	1
100	150	1
130	180	1
150	200	1
180	230	1
200	250	1
250	300	1
300	350	1
350	400	1

MENSOLA DI BASE 80 mm

Unità registrabile costruita per sopportare il peso strutturale del camino installato. Va installata esattamente sopra all'innesto per praticità di montaggio ed i fazzoletti sono rivolti verso l'alto per garantire una maggiore capacità di sostegno del sistema fumario. E' indicato installarne una ogni 6/8 mt di tubo.

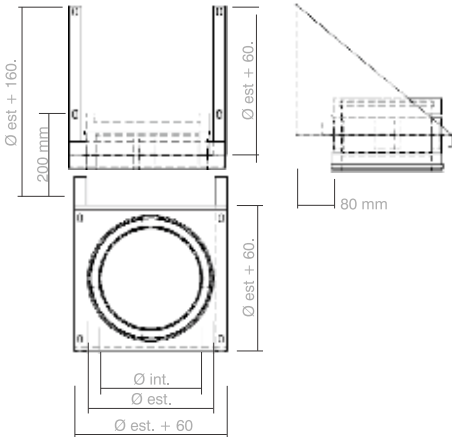
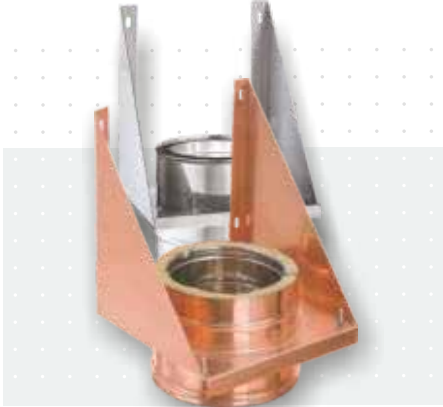


MED(1)(2)25 1=diametro interno - 2 = camicia esterna (I=inox, R=rame, O=ottone, C=color)

Diametro $\varnothing$ interno (mm)	Diametro $\varnothing$ esterno (mm)	Pezzi per conf.
80	130	1
100	150	1
130	180	1
150	200	1
180	230	1
200	250	1
250	300	1
300	350	1
350	400	1



ASSIEMI DOPPIA PARETE

INNESTO 45° CON CURVA 45° (1)

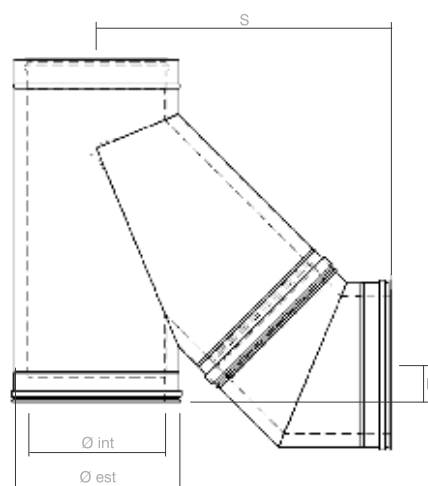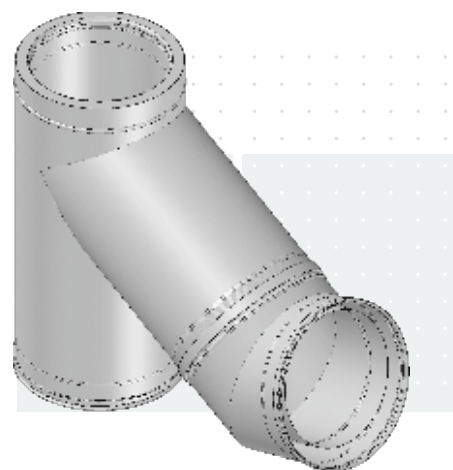



Diametro ø interno (mm)	Diametro ø esterno (mm)	H (mm)	S (mm)
80	130	34	330
100	150	32	360
130	180	44	390
150	200	47	420
180	230	43	455
200	250	53	480
250	300	70	535
300	350	80	596
350	400	100	630

INNESTO 45° CON CURVA 45° (2)

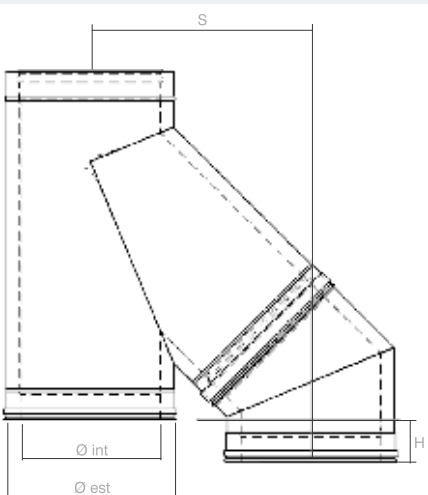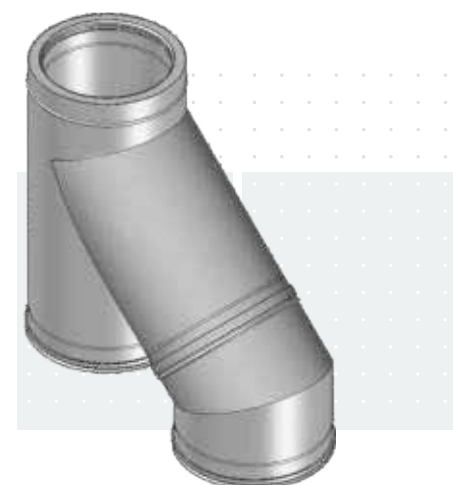



Diametro ø interno (mm)	Diametro ø esterno (mm)	H (mm)	S (mm)
80	130	62	218
100	150	68	245
130	180	61	270
150	200	68	290
180	230	84	327
200	250	77	250
250	300	57	390
300	350	66	430
350	400	50	495

N°2 CURVE 30° (1)

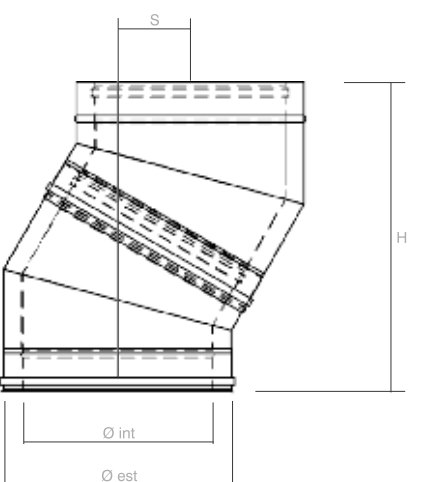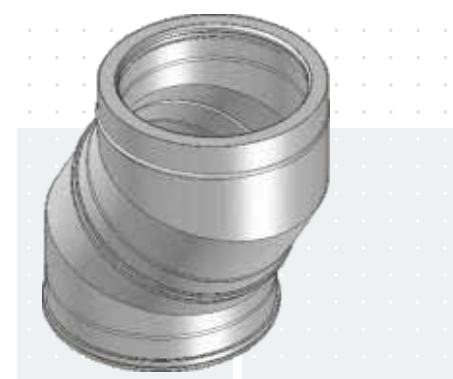



Diametro ø interno (mm)	Diametro ø esterno (mm)	H (mm)	S (mm)
80	130	305	70
100	150	335	75
130	180	305	70
150	200	350	80
180	230	370	86
200	250	375	95
250	300	400	95
300	350	430	105
350	400	455	109

N°2 CURVE 30° SP 60°

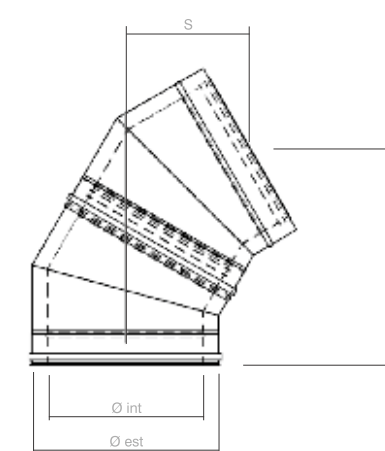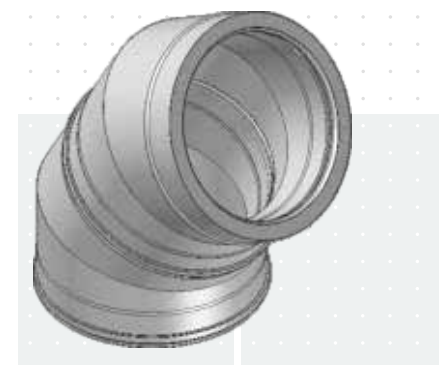



Diametro ø interno (mm)	Diametro ø esterno (mm)	H (mm)	S (mm)
80	130	272	157
100	150	280	162
130	180	293	169
150	200	302	174
180	230	315	182
200	250	324	187
250	300	345	199
300	350	367	212
350	400	389	224

N°2 CURVE 45°

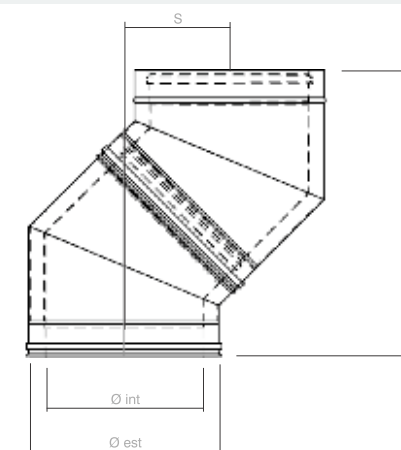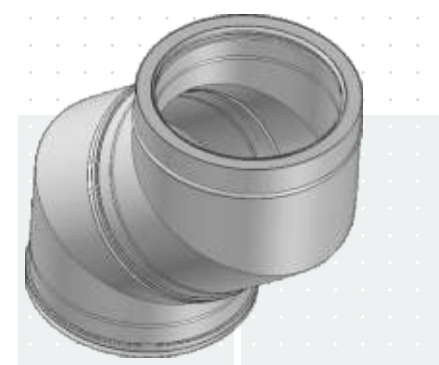

Diametro ø interno (mm)	Diametro ø esterno (mm)	H (mm)	S (mm)
80	130	315	105
100	150	350	130
130	180	315	105
150	200	370	130
180	230	455	170
200	250	405	155
250	300	445	165
300	350	490	170
350	400	520	195


N°2 CURVE 45° SP 90°

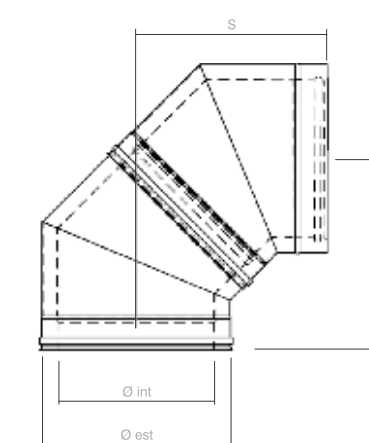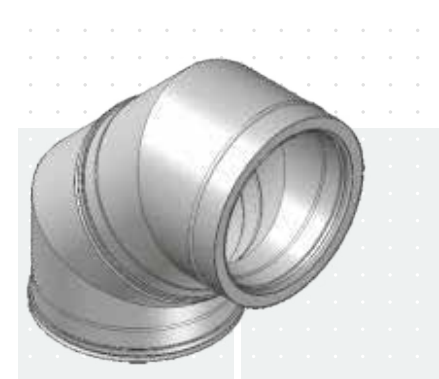

Diametro ø interno (mm)	Diametro ø esterno (mm)	H (mm)	S (mm)
80	130	223	223
100	150	223	223
130	180	248	248
150	200	258	258
180	230	273	273
200	250	282	282
250	300	308	308
300	350	333	333
350	400	358	358

L'innata vocazione della nostra Azienda verso un impegno creativo e costante, la continua ricerca e analisi delle problematiche costruttive e di sicurezza legate ai processi di evacuazione dei fumi ha permesso di individuare e spesso anticipare le esigenze del mercato e della clientela.
Nel nostro ufficio di ricerca e progettazione sono nati, da sempre, prodotti capaci di creare soluzioni a nuove nicchie di mercato mai prese in considerazione dagli altri produttori, per diventarne un nuovo punto di riferimento per qualità costruttiva, sicurezza e valore aggiunto.

PROGETTO FUOCO E LEGNO

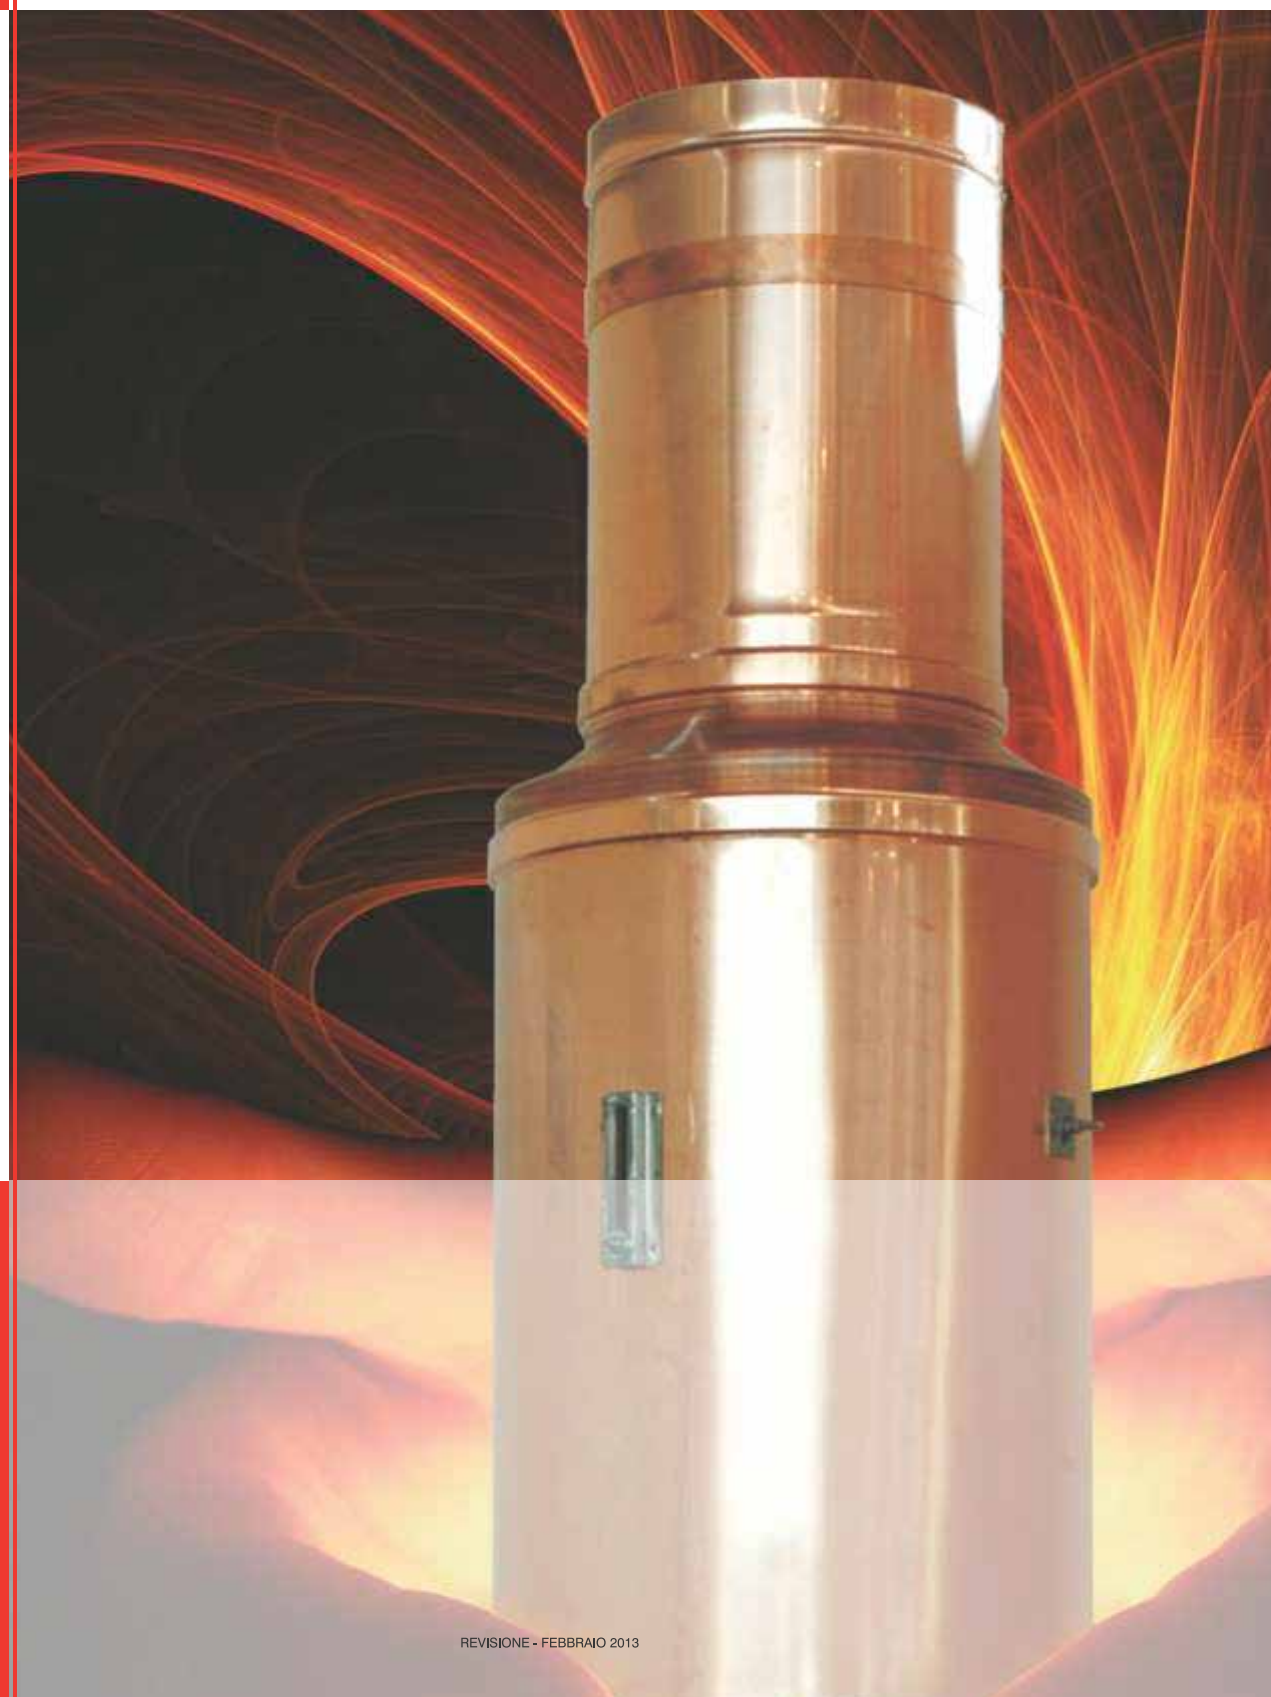

SISTEMI INNOVATIVI PER TETTI E STRUTTURE IN LEGNO



PASSAGGIO TETTO®



PASSAGGIO PARETE®



SISTEMA ANDROMEDA®

PROGETTO FUOCO E LEGNO

PASSAGGIO TETTO®

INOX - RAME



BREVETTO

n° MI 2006A 00 1128 - n° MI 2006A 00 1129

SCHEDA TECNICA

Isolamento: 100 mm
Materiale: Fibra ceramica



Il PASSAGGIO TETTO® è il risultato di una lunga esperienza e ricerca, unica alternativa alla canna fumaria in muratura utilizzata fino ad ora ma che non offre la completa garanzia dal rischio d'incendio del tetto in legno. Il nostro PASSAGGIO TETTO viene realizzato con finitura esterna sia rame che inox.

Ultimamente è stato migliorato dotandolo di un nuovo sistema di fissaggio che ne permette l'adattabilità a tetti con pendenze comprese tra lo 0 ed il 45% di pendenza.

Per pendenze superiori (zona alpina), viene dimensionato secondo le necessità.


Ha una forma elegante, tenendo conto del grosso isolamento necessario a garantire le eccellenti temperature di esercizio della parete esterna, anche nelle peggiori condizioni che si possano verificare all'interno.

Per garantire e difendere l'esclusività e la bontà del nostro progetto, il PASSAGGIO TETTO® è protetto da brevetto e certificato CE.

In fase di collaudo per la marcatura CE ha dimostrato di avere delle qualità migliori di quelle di progetto.

A dimostrazione degli eccellenti risultati ottenuti dal PASSAGGIO TETTO® durante le severe prove di collaudo, riportiamo nella prossima pagina, le tabelle con i grafici ottenuti durante le prove di shock termico e resistenza al calore certificate dall'Istituto Giordano.

Alla luce di questi risultati che possiamo affermare che il PASSAGGIO TETTO® è il nuovo e unico sistema certificato che GARANTISCE il tetto in legno dai rischi di incendio della fuliggine.

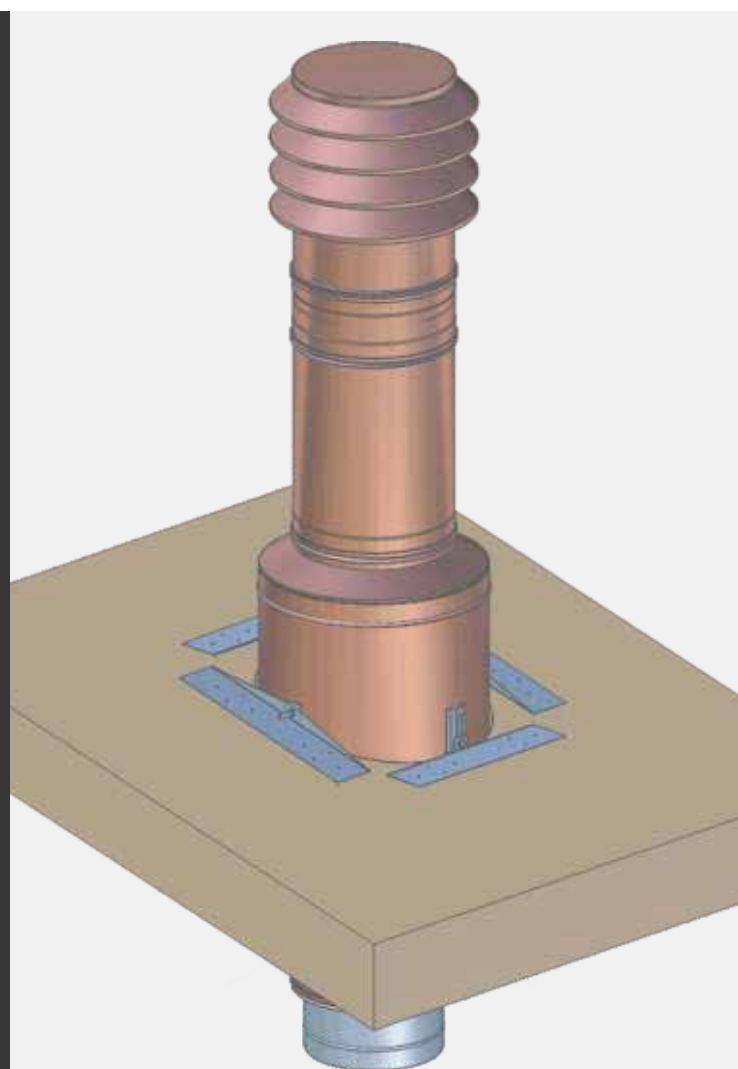

PASSAGGIO TETTO®

INOX - RAME

SCHEDA TECNICA


Spessore isolamento 100 mm
Materiale di isolamento in fibra ceramica
Materiale coibente resistente fino a 1.200° C
Supporti regolabili da 0 a 45% di pendenza
Parete interna in acciaio inox AISI 316L
Involucro esterno RAME o INOX
Tipo "A" = per pendenze tetto da 0 a 45%
Tipo "B" = per pendenze tetto da 0 a 30%
Per pendenze tetto superiori a 45%: a richiesta

Dopo 30 minuti di temperatura interna a 1000° C la temperatura sul materiale combustibile risulta di soli 56° C (temperatura minore di 100° C come stabilito dalla norma EN-1859)


diametro interno	peso kg est. acciaio		peso kg est. rame	
Tipo "A"/Tipo "B"	Tipo "A"	Tipo "B"	Tipo "A"	Tipo "B"
Ø 100 mm	kg 13	kg 11	kg 16	kg 13
Ø 150 mm	kg 17	kg 15	kg 20	kg 17
Ø 200 mm	kg 22	kg 19	kg 25	kg 22
Ø 250 mm	kg 26	kg 23	kg 29	kg 27
Ø 300 mm	kg 28	kg 25	kg 31	kg 29

Per ottenere il Ø esterno, aggiungere 200 mm al Ø interno

SEZIONE PASSAGGIO TETTO "TIPO A"

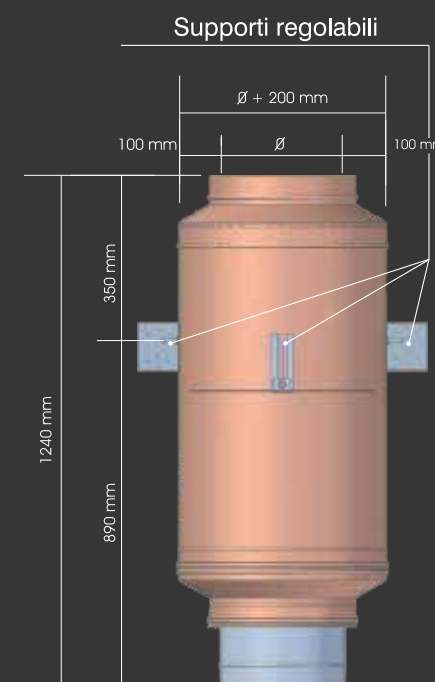

SEZIONE PASSAGGIO TETTO "TIPO B"

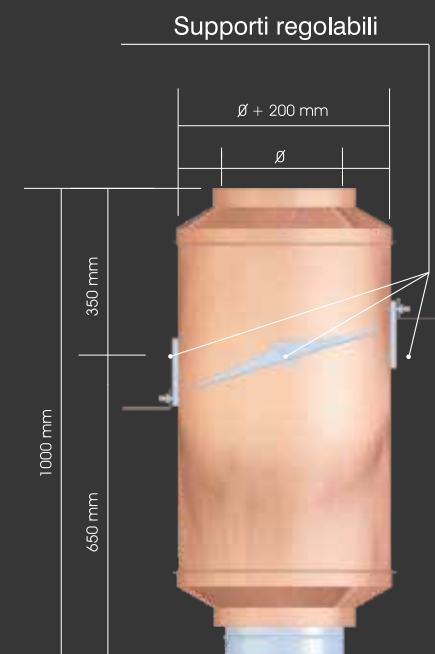

PASSAGGIO PARETE®


PROGETTO FUOCO E LEGNO



PATENT PENDING

n° MI 2007A 00 1327

SEZIONE

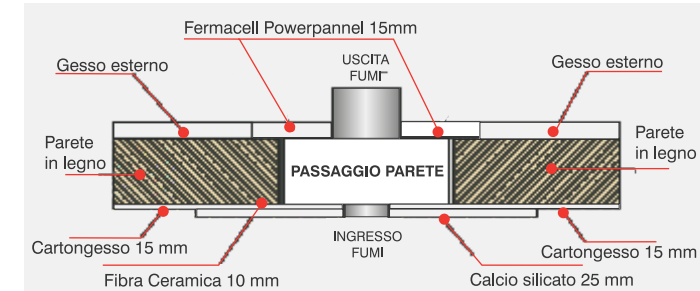

SISTEMA ANDROMEDA®

INOX - RAME - COLOR



SISTEMA ANDROMEDA® montato sulla torre di collaudo della Bolletta Canne Fumarie

Il **SISTEMA ANDROMEDA®** è nato dalla necessità di attraversare solai in legno con canne fumarie esposte a fumi ricchi di fuliggine, quindi con la possibilità di un rischio di incendio. Dopo aver sperimentato varie soluzioni ed averle sottoposte a severe prove, siamo giunti alla decisione di creare una canna fumaria usando la tecnologia e l'esperienza acquisita con il PASSAGGIO TETTO®. In questo modo è nato il SISTEMA ANDROMEDA®, una canna fumaria che permette di godere dei piaceri offerti da una stufa od un caminetto con la massima tranquillità e sicurezza , anche in ambienti realizzati completamente in legno.

Tale serie è stata progettata in modo da compensare anche la riduzione dell'interasse tra i solai delle costruzioni in legno, dovute all'assestamento ed essiccamento delle pareti. Il giunto di dilatazione che ha ben centocinquanta mm di escursione permette di compensare anche eventuali spostamenti trasversali, mantenendo comunque la tenuta ai fumi.

Per quanto riguarda i dati tecnici e i risultati della prova di shock termico (*dopo trenta minuti a mille gradi C la temperatura non deve superare cento gradi sulle parti combustibili*) e della resistenza al calore (*si sottopone il campione alla temperatura di settecento gradi fino a stabilizzazione termica, la temperatura non deve incrementare più di due gradi in trenta minuti e rimanere comunque inferiore a ottantacinque gradi C sulle parti combustibili*), abbiamo ottenuto gli stessi risultati del PASSAGGIO TETTO®.

Tale serie è disponibile con la parete esterna in inox, e con la parete esterna in rame o color, qualora fosse a vista .

PROGETTO FUOCO E LEGNO


PATENT PENDING


n° MI 2006A 00 1128
n° MI 2006A 00 1129

SCHEDA TECNICA

Isolamento: 100 mm
Materiale: Fibra ceramica

Dopo 30 minuti di temperatura interna a **1000° C** la temperatura sul materiale combustibile risulta di soli **56° C** (temperatura minore di 100° C come stabilito dalla norma EN-1859)

POS 1	ø interno		100	150	200	250	300
 Passaggio tetto Andromeda con comignolo H circa 1,5 mt	Esterno INOX	€	1.296,00	1.440,00	1.650,00	1.800,00	2.030,00
	Esterno RAME	€	1.640,00	1.824,00	2.055,00	2.310,00	2.530,00
	pezzi x confezione		1	1	1	1	1
	disponibilità		n° 3 giorni lavorativi dall'ordine				

POS 2	ø interno		100	150	200	250	300
 Canna Andromeda interpiano H da 2,5 a 3,0 mt	Esterno INOX	€	1.133,00	1.259,00	1.415,00	1.590,00	1.770,00
	Esterno RAME	€	1.382,26	1.573,75	1.839,50	2.098,80	2.389,50
	pezzi x confezione		1	1	1	1	1
	disponibilità		n° 3 giorni lavorativi dall'ordine				



POS 3	ø interno		100	150	200	250	300
 Canna Andromeda allaccio al caminetto	Esterno INOX	€	Dimensionare al momento dell'ordine				
	Esterno RAME	€	Dimensionare al momento dell'ordine				
	pezzi x confezione		1	1	1	1	1
	disponibilità		n° 3 giorni lavorativi dall'ordine				

SOLUZIONE SICUREZZA CHIAVI IN MANO!

L'azienda è in grado di consegnare e montare in cantiere questi prodotti in tutta Italia rilasciando la relativa certificazione e garanzia.

Diametri disponibili: Ø 100 mm, Ø 150 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm, Ø 300 mm
Per ottenere il Ø esterno, aggiungere 200 mm al Ø interno

GRAFICI SCARICABILI DAL SITO www.bolletta.com

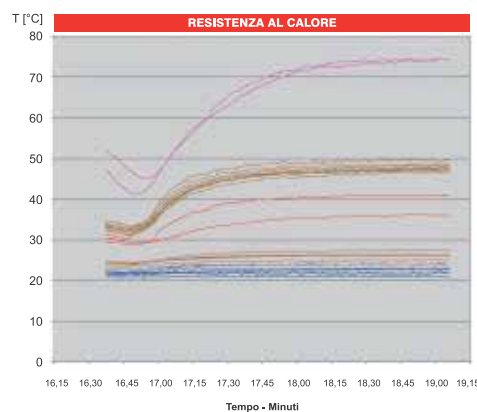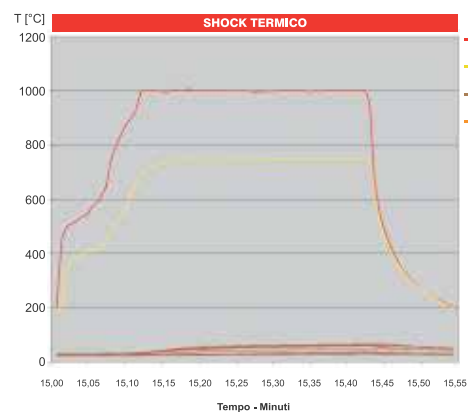

REVISIONE - FEBBRAIO 2013

CAPPELLI E COMIGNOLI



REVISIONE - FEBBRAIO 2013

e l e m e n t i s p e c i a l i

Il principale punto di forza dell'azienda è la capacità di realizzare elementi di forma e dimensione secondo le necessità del cliente finale ed anche su suo progetto, infatti, la BOLLETTA CANNE FUMARIE, accanto alle linee di produzione di serie, ha da sempre mantenuto un reparto specializzato nel fornire ai suoi clienti elementi su misura.

Supportato sia dallo staff di progettazione sia da quello di collaudo e qualità, questo settore si è nel tempo specializzato nel realizzare prodotti esclusivi costruiti con cura artigianale in base alle specifiche esigenze e necessità del committente.

Ogni progetto o richiesta per elementi su misura viene rigorosamente vagliata e verificata dai nostri progettisti che possono anche svolgere funzione di consulenza per eventuali problematiche di progettazione o di realizzazione.

Soltanto dopo aver verificato a progetto gli aspetti di costruzione e funzionamento il nostro personale passa alla fase realizzativa.

Ogni elemento realizzato può anche, se richiesto, essere sottoposto a tutti gli esami e verifiche che subiscono i prodotti di serie all'interno del nostro laboratorio di collaudo.

È grazie a questa metodologia di lavorazione che riusciamo a garantire la bontà dei nostri prodotti esclusivi come se fossero eseguiti in serie.



CAPPELLI E COMIGNOLI

Cappello "Camilla"



codice: CACA(1)(2)
1=diametro

Es: CACA150I
2= I=inox,R=rame,O=ottone,C=Color

Ø	120	130	140	150	160
Finitura INOX €					
Finitura RAME €					
	ALTRI DIAMETRI A RICHIESTA				
pezzi x confezione	1	1	1		1
disponibilità	magazz.	magazz.	magazz.		magazz.

Cappello "Silvia"




codice: CASI(1)(2)
1=diametro

Es: CASI250I
2= I=inox,R=rame,O=ottone,C=Color

Ø	180	200	230	250	300	350
Finitura INOX €						
Finitura RAME €						
	ALTRI DIAMETRI A RICHIESTA					
pezzi x confezione	1	1	1	1	1	1
disponibilità	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.

Cappello Silvia a motore per canne fumarie a doppia parete



codice: TISI (1)(2)
1=diametro

Es: TISI300R
2= I=inox,R=rame,O=ottone,C=Color

Ø interno	250	300
Finitura INOX €		
Finitura RAME €		
	ALTRI DIAMETRI A RICHIESTA	
pezzi x confezione	1	1
disponibilità	magazz.	magazz.



Cappello girevole "Gallo" (il timone può essere realizzato anche su disegno del cliente)

codice: GGALLO(1)(2) 1=diametro	Es: GGALLO250R 2= R=rame			
Ø	200	250	300	350
Finitura INOX	€			
Finitura RAME	€			
	ALTRI DIAMETRI A RICHIESTA			
pezzi x confezione	1	1	1	1
disponibilità	magazz.	magazz.	magazz.	a richiesta



Cappello girevole a "Coppo"

codice: GG(1)(2) 1=diametro	Es: GG250I 2= I=inox,R=rame,O=ottone,C=Color			
Ø	200	250	300	350
Finitura INOX	€			
Finitura RAME	€			
	ALTRI DIAMETRI A RICHIESTA			
pezzi x confezione	1	1	1	1
disponibilità	magazz.	magazz.	magazz.	a richiesta



Cappello "Lorenzo"

codice: CALOMI(1) 1=I=inox,R=rame,O=ottone,C=Color	Es: CALOMII		
Lato	Misure base fino a cm 42 x 42		Oltre
Finitura INOX	€		
Finitura RAME	€		
	ALTRI DIAMETRI A RICHIESTA		
pezzi x confezione	1	1	
disponibilità	a richiesta	a richiesta	




Cappello Cinese

codice: CACI(1)(2) 1=diametro	Es: CACI250I 2= I=inox,R=rame,O=ottone,C=Color															
Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300	350		
Finitura INOX	€															
Finitura RAME	€															
	ALTRI DIAMETRI A RICHIESTA															
pezzi x confezione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
disponibilità	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.		



Cappello anti-intemperie

codice: CAAN(1)(2) 1=diametro	Es: CAAN250I 2= I=inox,R=rame,O=ottone,C=Color															
Ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300	350		
Finitura INOX	€															
Finitura RAME	€															
	ALTRI DIAMETRI A RICHIESTA															
pezzi x confezione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
disponibilità	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.		



Basamento quadrato per cappelli tondi (per rettangolare vale il lato maggiore)

codice: BACA(1)(2) 1=Lato	Es: BACA22I 2= I=inox,R=rame,O=ottone,C=Color									
Lato max	22	27	32	37	42	47	52	57	maggiore	
Finitura INOX	€									
Finitura RAME	€									
	ALTRI DIAMETRI A RICHIESTA									
pezzi x confezione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
disponibilità	a richiesta									

Cappello girevole a sfera a base tonda

	codice: CGM(1)(2) Es: CGM250I 1=diametro 2= I=inox,R=rame,O=ottone,C=Color												
	Ø	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350
	Finitura INOX	€											
	Finitura RAME	€											
	pezzi x confezione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	disponibilità	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.

Cappello girevole a sfera a base quadrata



codice: CGM(1)(2) 1=Lato							Es: CGM27X27I 2= I=inox,R=rame,O=ottone,C=Color						
Lato	27X27		32X32		37X37		42X42		47X47		52X52		
Finitura INOX	€												
Finitura RAME	€												
pezzi x confezione	1		1		1		1		1		1		
disponibilità	magazz.		magazz.		magazz.		magazz.		magazz.		magazz.		

Cappello girevole a sfera a base rettangolare



codice: CGM(1)(2) 1=Lato					Es: CGM22X27I 2= I=inox,R=rame,O=ottone,C=Color				
Lato	22X27		27X37		32X42		42X52		
Finitura INOX	€								
Finitura RAME	€								
pezzi x confezione		1	1	1	1	1	1	1	
disponibilità		magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	

Cappello a cielo aperto

isolamento mm 25



codice: CAD(1)(2)25										
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Terminale a fetta di salame con rete



terminale a testa di salame con rete

codice: FSM(2)(1)5

es: FSM08015

1= I= inox 304 - R= rame

2= diametro

Ø interno	080	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350
INOX 304	€												
RAME	€												
pezzi x confezione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
disponibilità	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.

TUBI PER STUFE



TUBI PER STUFE

La gamma tubi per stufe della **Faleburle Legnami** offre 4 diverse linee di prodotto che hanno come obiettivo la soddisfazione delle diverse esigenze che la continua innovazione del settore fumisteria ha prodotto negli ultimi anni. Due delle linee sono specifiche per stufe/camini con **combustione a legna** e rispettivamente realizzate:

Linea 1: in acciaio al carbonio da 2 mm e verniciata con vernice siliconica per alte temperature nei colori nero e grigio, costruita per essere sicura economica e adatta per qualsiasi ambiente.

Linea 2: in acciaio inox 304 BA all'interno e incamiciata con rame e ottone all'esterno, la linea **"DOUBLE FACE"** è ideata, progettata e realizzata per adattarsi all'interno di qualsiasi ambiente dove l'estetica e la sicurezza impongono altissimi standard specifici.

Le altre due linee vengono impiegate per il canale da fumo delle stufe e delle caldaie a **biocombustibile tipo pellets**, nei diametri 80 e 100 mm e sono rispettivamente realizzate:

Linea 3: in acciaio al carbonio da 1,2 mm e verniciata con vernice siliconica per alte temperature nei colori nero e grigio, costruita per essere economica e adattarsi in qualsiasi ambiente.

Linea 4: In acciaio inox 316L spessore 0,5 mm e disponibile nel solo colore nero, realizzata per essere immune da tutti i problemi di corrosione che l'utilizzo di biocombustibile come il pellets può provocare.



TUBO NERO PER STUFE A LEGNA

ACCIAIO CARBONIO spess. 2 mm
VERNICIATO GRIGIO O NERO CON VERNICE SILICONICA PER ALTE TEMPERATURE

	Descrizione	Colore	Codice	Ø 120	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Tubo lineare L mm 1.000 in acciaio	Nero	TUSØX1000N				
		Grigio	TUSØX1000G				
	Tubo lineare L mm 500 in acciaio	Nero	TUSØX500N				
		Grigio	TUSØX500G				
	Tubo lineare L mm 250 in acciaio	Nero	TUSØX250N				
		Grigio	TUSØX250G				
	pezzi x confezione			1	1	1	1
	Curva a 45° in acciaio	Nero	CUSØX45N				
		Grigio	CUSØX45G				
	Curva a 45° in acciaio corta	Nero	CUCSØX45N				
		Grigio	CUCSØX45G				
	Curva a 90° in acciaio	Nero	CUSØX90N				
		Grigio	CUSØX90G				
	pezzi x confezione			1	1	1	1
	Curva girevole 0-45-90° ispezionabile a 3 settori in acciaio	Nero	CUGSØX90N				
		Grigio	CUGSØX90G				
	Curva girevole 0-180° ispezionabile a 4 settori in acciaio	Nero	CUGSØX180N				
		Grigio	CUGSØX180G				
	pezzi x confezione			1	1	1	1
	Raccordo a "T" con tappo	Nero	INSØX90N				
		Grigio	INSØX90G				
	pezzi x confezione			1	1	1	1
	Rosoni di chiusura	Nero	ROSØN				
		Grigio	ROSØG				
	pezzi x confezione			1	1	1	1
	Fascette sorreggi tubo	Nero	FAGISØN				
		Grigio	FAGISØG				
	pezzi x confezione			1	1	1	1
	Riduzione	Nero	COSØØN				
		Grigio	COSØØG				
			ES: COS120150N	da Ø 120 a 130-150	da Ø 130 a 150	da Ø 150 a 180	da Ø 180 a 200
	pezzi x confezione			1	1	1	1
	Tubo 300 mm con valvola	Nero	TUSØX330N				
		Grigio	TUSØX330G				
	pezzi x confezione			1	1	1	1
	Kit anti condensa F/F	Nero	RASØN				
		Grigio	RASØG				
	Kit anti condensa M/M	Nero	RAMØN				
		Grigio	RAMØG				
	pezzi x confezione			1	1	1	1
	Cannocchiale inox a solaio		CNSØN				
	pezzi x confezione			1	1	1	1
	Adattatore tubo stufe a legna con tubo inox	diametro		120	130	150	180
		ADS(1)N - 1=diametro					
	pezzi x confezione			1	1	1	1

TUBO NERO/GRIGIO PER STUFE A PELLETS

ACCIAIO CARBONIO spess. **1,2 mm** CON GUARNIZIONI
VERNICIATO **GRIGIO** O **NERO** CON VERNICE SILICONICA PER ALTE TEMPERATURE

Descrizione	Colore	Codice	Ø 80	Codice	Ø 100
Tubo lineare in acciaio carbonio L mm 2.000	Nero	TUP080X2000SN		TUP100X2000SN	
	Grigio	TUP080X2000SG		TUP100X2000SG	
Tubo lineare in acciaio carbonio L mm 1.500	Nero	TUP080X2000SN		TUP100X2000SN	
	Grigio	TUP080X2000SG		TUP100X2000SG	
Tubo lineare in acciaio carbonio L mm 1.000	Nero	TUP080X1000SN		TUP100X1000SN	
	Grigio	TUP080X1000SG		TUP100X1000SG	
Tubo lineare in acciaio carbonio L mm 500	Nero	TUP080X500SN		TUP100X500SN	
	Grigio	TUP080X500SG		TUP100X500SG	
Tubo lineare in acciaio carbonio L mm 250	Nero	TUP080X250SN		TUP100X250SN	
	Grigio	TUP080X250SG		TUP100X250SG	
pezzi x confezione			2		2
Curva a 45° in acciaio carbonio	Nero	CUP080X45SN		CUP100X45SN	
	Grigio	CUP080X45SG		CUP100X45SG	
pezzi x confezione			2		2
Curva a 90° in acciaio carbonio	Nero	CUP080X90SN		CUP100X90SN	
	Grigio	CUP080X90SG		CUP100X90SG	
pezzi x confezione			2		2
Raccordo a 90° con tappo SICURO stacco maschio	Nero	INP080X90SN		INP100X90SN	
	Grigio	INP080X90SG		INP100X90SG	
pezzi x confezione			1		1
Raccordo a 90° con tappo SICURO stacco femmina	Nero	INPF080X90SN		INPF100X90SN	
	Grigio	INPF080X90SG		INPF100X90SG	
pezzi x confezione			1		1
Rosone di chiusura in acciaio carbonio	Nero	ROP080SN		ROP100SN	
	Grigio	ROP080SG		ROP100SG	
pezzi x confezione			1		1
Fascetta sorreggitubo a tassello	Nero	CLP080SN		CLP100SN	
	Grigio	CLP080SG		CLP100SG	
pezzi x confezione			1		1
Fascetta sorreggi tubo a gancio carbonio	Nero	FAGIPG080SN		FAGIPG100SN	
	Grigio	FAGIPG080SG		FAGIPG100SG	
pezzi x confezione			1		1
Raccordo F/F	Nero	TRPF080SN		TRPF100SN	
	Grigio	TRPF080SG		TRPF100SG	
pezzi x confezione			2		2
Tubo telescopico da 500 mm	Nero	TTP080SN		TTP100SN	
	Grigio	TTP080SG		TTP100SG	
pezzi x confezione			1		1

Ø 80 - 100 disponibili a magazzino, Ø 120 a richiesta.

TUBO NERO INOX 316L PER STUFE E CALDAIE A PELLETS

ACCIAIO **INOX AISI 316L** spess. **0,5 mm** VERNICIATO NERO, CON GUARNIZIONI

Descrizione	Codice	Ø 80	Codice	Ø 100
Tubo lineare L mm 1.000	TUP080X1000N		TUP100X1000N	
pezzi x confezione		20		12
Tubo lineare L mm 500	TUP080X500N		TUP100X500N	
pezzi x confezione		20		12
Tubo lineare L mm 250	TUP080X250N		TUP100X250N	
pezzi x confezione		12		1
Tronchetto Maschio/Maschio	TRPM080XN		TRPM100N	
pezzi x confezione		1		1
Tronchetto Femmina/Femmina	TRPF080N		TRPF100N	
pezzi x confezione		1		1
Curva a 45°	CUP080X45N		CUP100X45N	
pezzi x confezione		20		12
Curva a 90°	CUP080X90N		CUP100X90N	
pezzi x confezione		12		10
Innesto a 90° 080 su 080 attacco M/F	INP080FX90N			
	INP080MX90N			
pezzi x confezione		8		
Innesto a 90° 080 su 100			INP100080X90N	
pezzi x confezione				1
Innesto a 90° 100 su 100			INP100X90N	
pezzi x confezione				6
Recupero condensa	RECOP080N		RECOP100N	
pezzi x confezione		1		1

TUBO NERO INOX 316L PER STUFE E CALDAIE A PELLETS

Descrizione	Codice	Ø 80	Codice	Ø 100
 Rosone	ROP080N		ROP100N	
pezzi x confezione		1		1
 Collare di fissaggio a muro con tassello	CLP080N		CLP100N	
pezzi x confezione		2		2
 Cappello terminale	CAP080N		CAP100N	
pezzi x confezione		1		1
 Terminale di scarico	TESP080N		TESP100N	
pezzi x confezione		1		1
 Cono di riduzione aumento	COP080F100MN			
	COP080M100FN			
pezzi x confezione		1		

Ø 80 - 100 disponibili a magazzino, Ø 120 a richiesta.

DOUBLE FACE INOX/RAME - INOX/OTTONE

TUBI PER STUFE



PATENT PENDING

SCHEDA TECNICA


La linea **DOUBLE FACE** ha lo spessore di 1
può essere utilizzata **solo per interni**
in quanto non ha coibentazione

La linea **DOUBLE FACE** deve il suo nome alla particolare caratteristica costruttiva dove un metallo nobile come il **RAME** o l'**OTTONE** riveste, come una camicia, l'**ACCIAIO INOX 304 BA** di spessore 0,5 mm.

Il risultato è un canale da fumo di spessore 1mm che, oltre ad avere caratteristiche tecniche e di sicurezza elevatissime, mantenendo molto più efficacemente l'uniformità estetica che il rame e l'ottone tendono a perdere se sottoposti a sbalzi termici, lo rendono perfetto come uscita a vista per stufe di alto design inserite in ambienti particolarmente curati come le ristrutturazioni interne conservative di ville, borghi e castelli.

Rivestimento esterno
in Rame o Ottone

Parete interna
in Acciaio Inox 304 BA

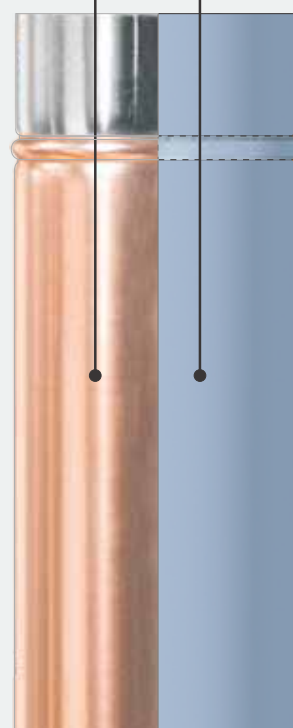

inox/rame - inox/ottone

Tubo mm 1000 interno Inox 304 esterno Rame/Ottone

codice: TUS(2)X1000(1)(3)

es: TUS120X1000IR

1= mat. interno (I= inox)

2=diametro

3=mat. esterno (R=rame,O=ottone)

ø interno	120	130	140	150	160	180
rame €						
ottone €						
pezzi x confezione	1	1	1	1	1	1
disponibilità	DISPONIBILITÀ N° 3 GIORNI LAVORATIVI DATA ORDINE					

Tubo mm 500 interno Inox 304 esterno Rame/Ottone

codice: TUS(2)X500(1)(3)

es: TUS120X500IR

1= mat. interno (I= inox)

2=diametro

3=mat. esterno (R=rame,O=ottone)

ø interno	120	130	140	150	160	180
rame €						
ottone €						
pezzi x confezione	1	1	1	1	1	1
disponibilità	DISPONIBILITÀ N° 3 GIORNI LAVORATIVI DATA ORDINE					

Curva a 45° interno Inox 304 esterno Rame/Ottone

codice: CUS(2)X45(1)(3)

es: CUS120X45IR

1= mat. interno (I= inox)

2=diametro

3=mat. esterno (R=rame,O=ottone)

ø interno	120	130	140	150	160	180
rame €						
ottone €						
pezzi x confezione	1	1	1	1	1	1
disponibilità	DISPONIBILITÀ N° 3 GIORNI LAVORATIVI DATA ORDINE					

Curva a 90° a due stadi, interno Inox 304 esterno Rame/Ottone

codice: CUS(2)X90(1)(3)

es: CUS120X90IR

1= mat. interno (I= inox)

2=diametro

3=mat. esterno (R=rame,O=ottone)

ø interno	120	130	140	150	160	180
rame €						
ottone €						
pezzi x confezione	1	1	1	1	1	1
disponibilità	DISPONIBILITÀ N° 3 GIORNI LAVORATIVI DATA ORDINE					

inox/rame - inox/ottone



Cono riduzione o aumento interno Inox 304 esterno Rame/Ottone

codice: COS(2)(1)(3) es: COS120IR
1= mat. interno (I= inox) 2=diametro 3=mat. esterno (R=rame,O=ottone)

ø interno	120	130	140	150	160	180
rame	€					
ottone	€					
pezzi x confezione	1	1	1	1	1	1
disponibilità	DISPONIBILITÀ N° 3 GIORNI LAVORATIVI DATA ORDINE					



Adattatore recupero taglio interno Inox 304 esterno Rame/Ottone

codice: ADS(2)(1)(3) es: ADS120IR
1= mat. interno (I= inox) 2=diametro 3=mat. esterno (R=rame,O=ottone)

ø interno	120	130	140	150	160	180
rame	€					
ottone	€					
pezzi x confezione	1	1	1	1	1	1
disponibilità	DISPONIBILITÀ N° 3 GIORNI LAVORATIVI DATA ORDINE					



Raccordo a 90°

codice: INS(2)X90(1)(3) es: INS120X90IR
1= mat. interno (I= inox) 2=diametro 3=mat. esterno (R=rame,O=ottone)


ø interno	120	130	140	150	160	180
rame	€					
ottone	€					
pezzi x confezione	1	1	1	1	1	1
disponibilità	DISPONIBILITÀ N° 3 GIORNI LAVORATIVI DATA ORDINE					

ACCESSORI



La linea **DOUBLE FACE** deve il suo nome alla particolare caratteristica costruttiva dove un metallo nobile come il **RAME** o l'**OTTONE** riveste, come una camicia, l'**ACCIAIO INOX 304 BA** di spessore 0,5 mm.

Il risultato è un canale da fumo di spessore 1mm che, oltre ad avere caratteristiche tecniche e di sicurezza elevatissime, mantenendo molto più efficacemente l'uniformità estetica che il rame e l'ottone tendono a perdere se sottoposti a sbalzi termici, lo rendono perfetto come uscita a vista per stufe di alto design inserite in ambienti particolarmente curati come le ristrutturazioni interne conservative di ville, borghi e castelli.

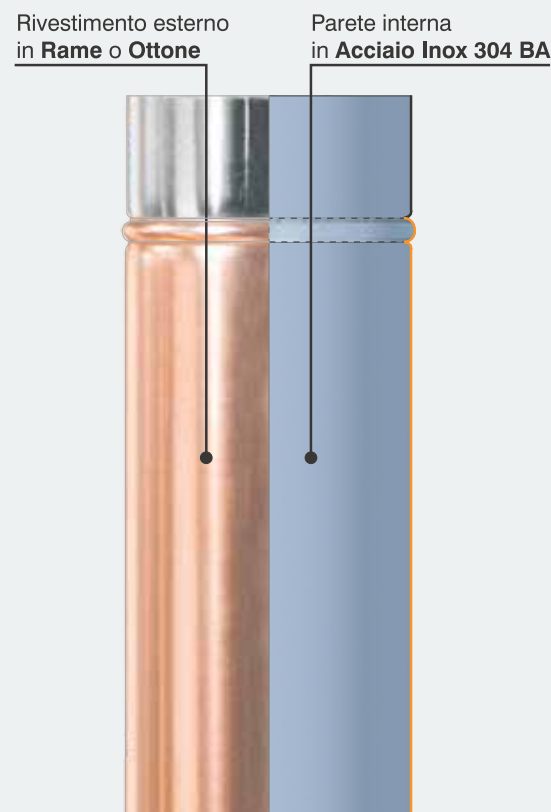

Fascetta di giunzione per Monoparete

codice:FAGIM(2)(1) 1=(I=inox 304,L=inox316L)					es:FAGIM250I 2=diámetro										
Ø		080	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400
AISI 304 BA	€														
Rame	€	-	-												
pezzi x confezione		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
disponibilità		magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.



Fascetta di giunzione per Doppia Parete

codice:FAGID(2)(1) 1=diámetro interno+50		es:FAGID250R 2=camicia esterna (I=inox,R=rame,O=ottone,C=color)								
Ø		080/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400
INOX	€									
RAME	€									
pezzi x confezione		1	1	1	1	1	1	1	1	1
disponibilità		magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	a richiesta



Guarnizione

Codice:GUAR(1) 1=diámetro		es:GUAR250												
Ø		080	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350
€														
pezzi x confezione		100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50	50
disponibilità		magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.



Guarnizioni per tubi al carbonio

Codice:GC(1) 1=diámetro		es:GC080	
Ø		080	100
€			
pezzi x confezione		1	1
disponibilità		magazz.	magazz.



Staffa a muro regolabile

Distanza da 50 mm a 80 mm (a richiesta distanza 30 mm fissa)

codice:STMURG(2)(1) 1=(I=inox 304,L=inox316L)		es:STMURG250I 2=diametro													
Ø		080	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400
AISI 304 BA	€														
Rame	€	-	-												
pezzi x confezione		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
disponibilità		magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	a richiesta



Collare per tiranti

codice:COTIR(2)(1) 1=(I=inox 304,L=inox316L)		es:COTIR250I 2=diametro													
Ø		080	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400
AISI 304 BA	€														
Rame	€	-	-												
pezzi x confezione		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
disponibilità		magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	a richiesta



Faldale con gonnella

codice: FALD(2)(1)(3) 1=(I=inox 304,L=inox316L)															
Ø		080	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400
316L - sp 0.5 mm	€														
304 - sp 0.5 mm	€														
Rame sp. 0.5 mm	€	-	-												
pezzi x confezione		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
disponibilità		magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.



Gonnella

Codice: GON (2)(1)(5) 1=(I=inox 304)		Es:GON080I5 2=diametro													
Ø		080	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400
AISI 304 BA	€														
Rame sp. 0.5 mm	€	-	-												
pezzi x confezione		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
disponibilità		magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.	magazz.